



Ricambi per Forni & Forni Combinati a Vapore



Ricambi adatti a

PRIMAX

2018

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop

resistenze

resistenze per convezione



1

codice	417555	cod. costr.	4663091
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 240mm ø est. 257mm L 300mm H 100mm L1 38mm B1 104mm H1 8.5mm H2 85mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 126mm attacco Faston 6,3mm lunghezza terminali 85mm tubo ø 8,5mm resistenza convezione fori ø 6,2mm flangia rettangolare INCOLOY-800		

regolatori di energia

ROBERTSHAW

serie MSA



1

codice	380858	cod. costr.	4620700
descrizione	regolatore di energia ROBERTSHAW 240V 15A senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio 8"-32UNC		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_



1

codice	390068	cod. costr.	4620600
descrizione	termostato t. mass. 269°C campo di lavoro 55-269°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 219mm lungh. capillare 1280mm isolante sul capillare 1270mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 318°		

termostati di sicurezza

serie 55.32_



1

codice	375228	cod. costr.	4620530
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 350°C 3 poli 20A bulbo ø 3mm bulbo L 188mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo inox		

CAEM

termostati di sicurezza



1

codice	376072	cod. costr.	4620510
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 320°C 1 poli 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare premistoppa 250V		

interruttori e pulsanti

microinterruttori

azionamento a perno

M10




1

codice	347288	cod. costr.	4611020
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 10mm 250V 16A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 6mm interasse di fissaggio 22mm temperatura ambiente max. 125°C tipo VRSRB1AA1 forza di azionamento: 160g		
accessori per	347288		
		codice	100779
		cod. costr.	—
	dado filetto M10x0,75 H 3mm CH 14 inox conf. 2 pz		

			
1			
codice	346369	cod. costr.	4611050
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 27mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 14mm interasse di fissaggio 22mm L 43mm L1 15mm L2 42mm temperatura ambiente max. 125°C tipo VRSRE1DA1 forza di azionamento: 150g		
accessori per	346369		
	codice	100779	cod. costr.
	dado filetto M10x0,75 H 3mm CH 14 inox conf. 2 pz		

interruttori magnetici

M10x0,75

			
1			
codice	348190	cod. costr.	4611010
descrizione	interruttore magnetico filetto M10x0,75 1NO 100 DC/150 ACV 0.5A P max. 10W attacco bifilare lunghezza del cavo 1200mm		

lampade

lampadine

lampade alogene


per portalamпада G4 / G6,35 / G9

			
1			
codice	357196	cod. costr.	4640030
descrizione	lampada alogena attacco G9 230V 40W temp. massima 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		

lampade per forni






lampade per forni universali



diametro di montaggio 35,5mm


			
1			
codice	357160	cod. costr.	4640010
descrizione	portalamпада attacco G9 220-230V incasso ø 35,5mm attacco cavo 100mm		






			
1			
codice	359705	cod. costr.	4640020 7750040 7750041
descrizione	gemma f.ø 33.5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C		
accessori per	359705		
	codice	359610	cod. costr.
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
	codice	359700	cod. costr.
	guarnizione per forno pizza fibrovetro int. ø 32.5mm ø est. 55mm spessore 5mm		
	codice	359721	cod. costr.
	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		
	codice	359837	cod. costr.
	guarnizione int. ø 33mm ø est. 46mm spessore 1mm graffite		
	codice	359838	cod. costr.
	guarnizione int. ø 33mm ø est. 45mm		


55x70mm

			
1			
codice	357105	cod. costr.	4640070
descrizione	portalamпада attacco G9 250V dimensioni di montaggio 55x70mm attacco Faston maschio 6,3mm H 32mm		
accessori per	357105		
	codice	359297	cod. costr.
	cornice L 95mm lar. 81mm interasse di fissaggio 68/83mm spessore 6mm		
	codice	359299	cod. costr.
	guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno		
	codice	359937	cod. costr.
	vetro per lampade L 80mm lar. 65mm dimensioni di montaggio 52x67mm		
	codice	359945	cod. costr.
	lampada alogena attacco G9 230V 25W temp. massima 300°C 200 2000		

			
1			
codice	359297	cod. costr.	4640080
descrizione	cornice L 95mm lar. 81mm interasse di fissaggio 68/83mm spessore 6mm		
accessori per	359297		
	codice	359299	cod. costr. 3531320
	guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno		

			
1			
codice	359299	cod. costr.	3531320
descrizione	guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno		


			
1			
codice	357105	cod. costr.	4640070
descrizione	portalampada attacco G9 250V dimensioni di montaggio 55x70mm attacco Faston maschio 6,3mm H 32mm		
accessori per	357105		
	codice	359297	cod. costr. 4640080
	cornice L 95mm lar. 81mm interasse di fissaggio 68/83mm spessore 6mm		
	codice	359299	cod. costr. 3531320
	guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno		
	codice	359937	cod. costr. —
	vetro per lampade L 80mm lar. 65mm dimensioni di montaggio 52x67mm		
	codice	359945	cod. costr. —
	lampada alogena attacco G9 230V 25W temp. massima 300°C 200 2000		

			
1			
codice	359296	cod. costr.	4640090
descrizione	vetro per lampade L 74mm lar. 58mm spessore 3mm		

lampade

lampade alogene


per portalampada G4 / G6,35 / G9

			
1			
codice	357196	cod. costr.	4640030
descrizione	lampada alogena attacco G9 230V 40W temp. massima 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		

timer

timer elettrici


con tempo impostabile minuto per minuto

			
1			
codice	350154	cod. costr.	4620650
descrizione	temporizzatore MS65 con segnalatore acustico tempo 120min minuto per minuto fino a 30min 2CO/1NO a 250V 16A ciclo continuo presente azionamento elettrico asse ø 6x4,6mm alb. L 20mm attacco laterale Invensys 230V 3 poli		

contattori

LOVATO

contattori di potenza

			
1			
codice	380720	cod. costr.	4581110
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 25A/12,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo BF2510A230		



ALLEN BRADLEY

contattori di potenza



1

codice	381121	cod. costr.	4581070
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 16A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 100-C16KF10		

relè

relè di potenza

fissabili con viti



1

codice	380812	cod. costr.	4582040
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 30A 2CO attacco F6,3 fissabile con viti codice costr. 66.82.8.230.0000		



1

codice	380687	cod. costr.	4582030 4582110
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 30A 2NO attacco F6,3 fissabile con viti codice costr. 66.82.8.230.0300		

elettrovalvole



elettrovalvole per acqua

RPE

JOHN GUEST



1

codice	370772	cod. costr.	7711520	
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita JG 8 DN10 t. mass. 60°C tempo di alimentazione 100% RPE			
accessori per	370772			
	codice	371265	cod. costr.	—
	riduzione quota portata 3l/min nero			
	codice	371269	cod. costr.	—
	riduzione quota portata 0,07-0,14l/min marrone			



1

codice	374069	cod. costr.	7711120
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata JG 8 uscita JG 8 entrata/ min uscita/ min DN8 t. mass. 25/60/90°C tempo di alimentazione 100% RPE 160001230V plastica		

elettrovalvole con riduzioni

singoli



1

codice	374078	cod. costr.	7711110
descrizione	elettrovalvola 230VAC entrata JG 8 uscita JG 8 t. mass. 60°C RPE riduttore di portata uscita marrone uscita A 0,07-0,14l/min		



1

codice	374009	cod. costr.	7711510
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 220-240VAC entrata 3/4" uscita JG 8 entrata 10-12l/min t. mass. 60°C tempo di alimentazione 100% RPE plastica riduttore di portata entrata bianco 1-vie temp. del fluido mass. 25°C		





ventilatori

ventilatori assiali

importazione



1


codice	601080 ¹	cod. costr.	4650010
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C		
accessori per	601080		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	692519	cod. costr. —
	griglia di protezione L 120mm lar. 120mm plastica		




¹con cuscinetto a sfere

motori per ventilatori ad aria calda



1



codice	601362	cod. costr.	4651030
descrizione			
accessori per	601362		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	694600	cod. costr. —
	boccola per motori ad aria calda ø 25mm H 10mm alloggiamento ø 8.5mm		
	codice	694601	cod. costr. —
	molla per motori ad aria calda ø 22mm H 18mm int. ø 19mm		



1

codice	601778	cod. costr.	4651540
descrizione	ventola D1 ø 197mm H1 43mm pale 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14mm H3 1.5mm		

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100

accessori

parti inferiori del bruciatore pilota



1

codice	107770	cod. costr.	36430130 C36430130
descrizione	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.3mm attacco gas 4mm conf. 1 pz		

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore

PRIMAX



1

codice	107771	cod. costr.	31140080 C31140080
descrizione	copertura per bruciatore pilota		



1

codice	107770	cod. costr.	36430130 C36430130
descrizione	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.3mm attacco gas 4mm conf. 1 pz		




termocoppie

termocoppie lisce

termocoppie lisce standard

con corpo ø6(6,5)mm

termocoppie SIT

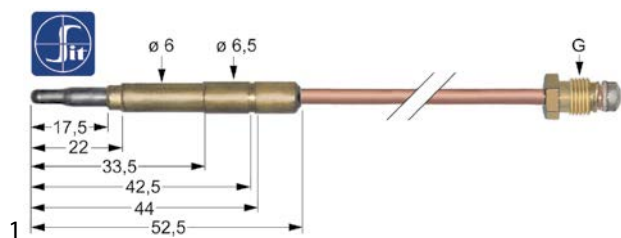

codice	107769 ¹	cod. costr.	36430050 C36430050
descrizione	termocoppia SIT punta alluminata M9x1 L 400mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		

¹punta alluminata

chiusure


chiusure a leva

universali

fissaggio interno

chiusure




codice	694882	cod. costr.	3310010 3310011 3310020
descrizione	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 62mm interno nero		
accessori per	694882		
	codice	694881	cod. costr. 3310030
	nasello per scroccetto lungh. totale 40mm M8 lungh. fil. 23mm lar. 26mm		

	1		
codice	694234	cod. costr.	3310040
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 40mm interno nero		
ricambi per	694234		
	codice	514450	cod. costr. —
	molla per maniglia della porta ø 6mm L 61mm lar. 27.5mm		
	codice	694734	cod. costr. —
	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero		
	codice	694735	cod. costr. —
	tappo ø 32mm nero		

guarnizioni

guarnizioni termiche

guarnizioni per porte




codice	901997	cod. costr.	3530100
descrizione	guarnizione per porta profilo 2767 L 2200mm		

tubi

tubi flessibili industriali

tubi PE

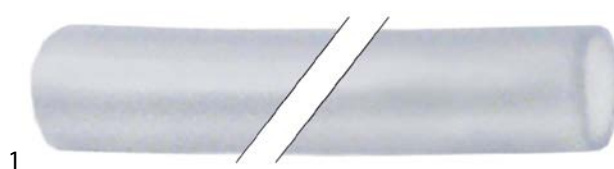

codice	520549 ¹	cod. costr.	2811080
descrizione	tubo flessibile lun.m p di lavoro 6bar p di scoppio 10bar t. mass. 65°C LLDPE trasparente int. ø 6mm ø est. 8mm John Guest al metro		

¹al metro

B

bruciatori pilota 6

C

contattori 4

E

elettrovalvole 5

G

GEV 2

guarnizioni per porte 7

guarnizioni termiche 7

I

interruttori e pulsanti 2

interruttori magnetici 3

L

lampade 3

lampade alogene 3

lampade per forni 3

M

microinterruttori 2

motori per ventilatori ad aria calda 6

R

regolatori di energia 2

relè 5

resistenze 2

resistenze per convezione 2

T

termocoppie 7

termostati 2

termostati di regolazione 2

termostati di sicurezza 2

timer 4

timer elettrici 4

tubi 7

tubi flessibili industriali 7

tubi PE 7

V

ventilatori 6

ventilatori assiali 6