



Ricambi per
GEV Apparecchiatura del Freddo



Ricambi adatti a

TECNODOM

2018

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



resistenze

elementi per la refrigerazione

resistenze di sbrinamento



codice	420481	cod. costr.	AF52RESEV0607 RCSE700BTMN
descrizione	resistenza 360W 230V L 260mm lar. 75mm H 42mm attacco Faston femmina 6,3mm lunghezza del cavo 900mm tubo ø 8.5mm		

resistenze per evaporatori di condensa



codice	420480	cod. costr.	AF17RESVASC RCVEC92510W
descrizione	resistenza 150W 230V L 420mm lar. 70mm lunghezza del cavo 250mm distanza di collegamento 70mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm		

cavi riscaldanti

attacchi alle 2 estremità

con puntalini




codice	420479	cod. costr.	AF10RESPO RFPAC5700
descrizione	cavo riscaldante 52W 230V L 5700mm L1 (non risc.) 2x730mm L2 (risc.) 4240mm silicone ø 2.7mm		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

CAEM

termostati di regolazione




codice	390790	cod. costr.	HETFR50-280
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-280°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 1450mm isolante sul capillare 650mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 22mm angolo di rotazione 270° 250V		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



codice	301003	cod. costr.	AF30INT
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		
accessori per	301003		
	codice	301036	cod. costr.
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura



codice	379053	cod. costr.	ATserie
descrizione	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

sonde spillone



codice	379549	cod. costr.	SONCU
descrizione	sonda al cuore PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x110mm lunghezza del cavo 3.5m maniglia ø 8mm lunghezza maniglia 120x35mm bifilare L1 120mm L2 130mm		



sonde personalizzate dal costruttore


sonde spillone



codice	379549	cod. costr.	SONCU
descrizione	sonda al cuore PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x110mm lunghezza del cavo 3.5m maniglia ø 8mm lunghezza maniglia 120x35mm bifilare L1 120mm L2 130mm		

elettronica

schede elettroniche

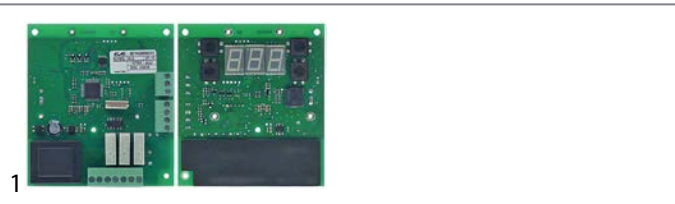

codice	403887	cod. costr.	SCDAB3/5T
descrizione	regolatore elettronico per congelatore a pozzo L 105mm lar. 95mm		

compressori

ACC/ZEL

R404a/R507

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



codice	605068	cod. costr.	AF82ML45TB AF82ML45TG
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo ML45TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10kg 1/5HP cilindrata 4.5cm ³ CSIR H 175.5mmW 192W 246W 309W 382W 465W 557W 659W 771W collaudo ASHRAE		



codice	605014	cod. costr.	AF82ML80TB
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo ML80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 11.4kg 3/8HP cilindrata 7.57cm ³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		





ventilatori

ventilatori assiali

importazione



1

codice	601080 ¹	cod. costr.	VENTILATORECOMP
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C		
accessori per	601080		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	692519	cod. costr. —
	griglia di protezione L 120mm lar. 120mm plastica		

¹con cuscinetto a sfere


ventilatori per aria fredda

motori per raffreddamento universali

accessori

ventole

alluminio

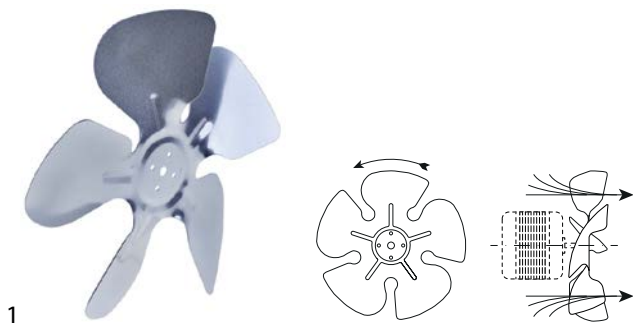


1

codice	601571	cod. costr.	AF83VENCOND
descrizione	ventola premente ø 230mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 43mm alluminio		

ventilatori di raffreddamento completi

ebm-papst

serie A4E

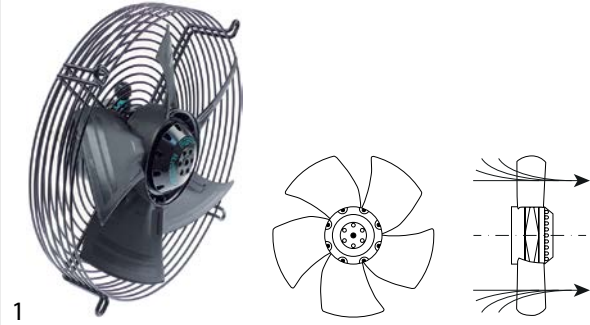

1

codice	602049	cod. costr.	VENTBAST
descrizione	ventilatore A4E300-A572-06 ventola ø 300mm pale 5 230V 50/60Hz 72/90W ø 340mm interasse di fissaggio 265mm 1320/1500rpm lunghezza del cavom ebm-papst		

ventilatori tangenziali

COPREL

con bobine isolate



1

codice	602104	cod. costr.	N/A
descrizione	ventilatore tangenziale COPREL FFL rullo ø 60mm lunghezza rotore 240mm spessore pacco motore 20mm posizione motore sx 230V/50-60Hz 26W universale boccola silicone attacco cavo 500mm portata 149m³/h -10 a +50°C		




cerniere

cerniere a molla

universali

INTERKLIMAT


cerniere

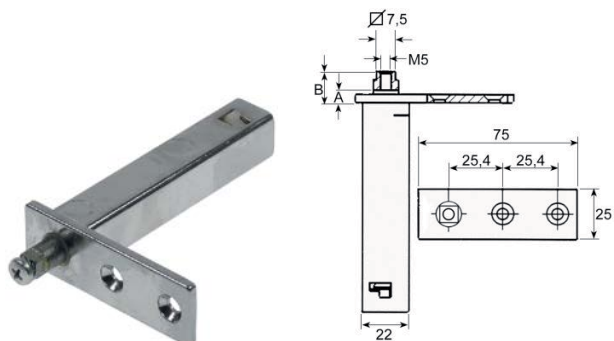

1

codice	690622	cod. costr.	AF07CERN AF07CERN 10 AFCERN1400
descrizione	cerniera a molla serie 28L pos. di montaggio sx/dx L 75mm lar. 25mm H 103mm A 13mm B 18mm dimensioni di montaggio 22x22mm recipiente 7,5x7,5 apparecchi refrigeranti		

cerniere forno



1

codice	700390	cod. costr.	HCFO3GN7741 HCFO4NE6843 HCFONE595 HCFONEPAST
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 142mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganasciamm lunghezza levamm distanza scanalatura 12mm spessore molla 3mm posiz. asole lunghezza molla 116mm L 170mm pos. di montaggio sx/dx lar. 22mm		

accessori

varie



1

codice	701619	cod. costr.	TZXXA056SX
descrizione	supporto per cerniera L 120mm		

griglie e guide reggigriglie

ripiani grigliati

universali

senza alzatina



1

codice	970896	cod. costr.	GRPL600
descrizione	griglia lar. 530mm P 550mm H 10mm acciaio plastificato anello esterno irrobustito 8mm rinforzi longitudinali 3mm traverse 2 grigio		

guide reggigriglie e supporti

personalizzati dal costruttore



1

codice	701483	cod. costr.	GL700
descrizione	coppia di guide forma L L 650mm lar. 24mm H 28mm pos. di montaggio sx/dx		



1

codice	692619	cod. costr.	GC700
descrizione	coppia di guide forma U L 650mm lar. 14mm H 28mm pos. di montaggio sx/dx		


guarnizioni

guarnizioni per il freddo


guarnizioni ad incastro

profilo 9048


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




codice	900944	cod. costr.	GC3CTGN
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 387mm L 177mm misura innesto		




codice	900945	cod. costr.	GC2CTGN
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 387mm L 292mm misura innesto		




codice	902063	cod. costr.	GPTGN
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 387mm L 633mm misura innesto		




codice	900947	cod. costr.	GPTPA
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 455mm L 635mm misura innesto		




codice	902110	cod. costr.	GPA400
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 540mm L 1390mm misura innesto		



codice	902467	cod. costr.	GSA
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 621mm L 742mm misura innesto		



codice	900949	cod. costr.	AF07-013 AF09GUAPO AF14-013 AF14EKOMBT GPA GPA Pos. 13
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 627mm L 1545mm misura innesto		



codice	900948	cod. costr.	AF08GUASP AF09GUASP
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 637mm L 742mm misura innesto		



codice	902258	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar.mm L 2500mm misura innesto		

C

cavi riscaldanti	2
cerniere a molla	5
cerniere forno	5
compressori	3

E

elementi per la refrigerazione	2
--------------------------------	---

G

griglie e guide reggigriglie	5
guarnizioni ad incastro	6
guarnizioni per il freddo	6

I

interruttori e pulsanti	2
interruttori/pulsanti basculanti	2

M

motori per raffreddamento universali	4
--------------------------------------	---

R

resistenze	2
resistenze di sbrinamento	2
resistenze per evaporatori di condensa	2
ripiani grigliati	5

S

sensore di temperatura	2
sonde	2
sonde spillone	2
sonde universali	2

T

termostati	2
------------	---

V

ventilatori	4
ventilatori assiali	4
ventilatori di raffreddamento completi	4
ventilatori per aria fredda	4
ventilatori tangenziali	4