



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

ADANDE

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**



interruttori e pulsanti

microinterruttori

con pulsante

interruttori con fissaggio ad incastro



1

codice	347163	cod. costr.	102923
descrizione	microinterruttore con pulsante 250V 1A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm L 16x12mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 26x12mm tipo forza di azionamento: 250g		
Per modelli:	VCR, VCS		

trasformatori

alimentatori



1

codice	402169	cod. costr.	103512
descrizione	alimentatore primaria 100-240VAC secondaria 12VDC 24VA secondaria 2A H 35mm L 88mm lar. 50mm attacco a spina 50/60Hz tipo STD-12020T		
Per modelli:	VCR, VCS		



1

codice	402170	cod. costr.	103531
descrizione	alimentatore primaria 100-240VAC secondaria 24VDC 90VA secondaria 3.75A attacco cavo 50/60Hz		

regolatori elettronici

DIXELL

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno



1

codice	378254	cod. costr.	103060
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XB570L-5R0C1-X dimensioni di montaggio 150x30mm profondità incasso 65.5mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 6 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) NO-16A(5) NO-8A(3) NO-16A(5) NTC NTC DI DI presente presente presente protezione IP65 preprogrammato -50 a +99°C display 3+½ cifre		
accessori per	378254		
	codice	378261	cod. costr.
			—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

accessori per	378254		
	codice	379057	cod. costr.
			—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice	379160	cod. costr.
			103063 103355
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379161	cod. costr.
			—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379342	cod. costr.
			—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 1.5m bifilare protezione IP67		
	codice	379343	cod. costr.
			—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice	379458	cod. costr.
			—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379784	cod. costr.
			—
	sonda di temperatura NTC 2kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 2m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare resistenza 2kOhm		
	codice	379860	cod. costr.
			—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	402818	cod. costr.
			—
	chiave di programmazione 4K per regolatore elettronico DIXELL		

LAE

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno



1

codice	378252	cod. costr.	102924
descrizione	regolatore elettronico LAE tipo AT2-5BS4E-AG(P) dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 2 relè -50 a +150°C display 3 cifre		
Per modelli:	VCS		



per applicazioni interne 2 pezzi



codice	379771	cod. costr.	103555
descrizione	tastiera LAE tipo LCD5-S dimensioni di montaggio 71x29mm aliment.V tensione uscite relè dimensioni frontali 77x35x20mm profondità incasso 20mm protezione IP55°C display 3 cifre		
accessori per	379771		
	codice	cod. costr.	
	378253	103554	
descrizione	modulo di alimentazione LAE tipo BD1-28C155W-B dimensioni di montaggio 107x95x47mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 5 NO-16A(12) NO-16A(4) NO-16A(4) NO-7A(2) NO-7A(2) NTC NTC DI DI profondità incasso 47mm protezione IP40 presente presente -50 a+120°C display		
	codice	cod. costr.	
	403458	—	
descrizione	modulo di alimentazione LAE tipo BIT25B153E-A dimensioni di montaggio 88x85mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 3 NO-20A(8) NO-16A(4) NO-7A(2) NTC NTC DI DI dimensioni frontali profondità incasso 40mm protezione IP55 presente presente -50 a +110°C display		
	codice	cod. costr.	
	403459	—	
descrizione	cavo di collegamento LAE tipo FC06-20M01		



codice	378253	cod. costr.	103554
descrizione	modulo di alimentazione LAE tipo BD1-28C155W-B dimensioni di montaggio 107x95x47mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 5 NO-16A(12) NO-16A(4) NO-16A(4) NO-7A(2) NO-7A(2) NTC NTC DI DI profondità incasso 47mm protezione IP40 presente presente -50 a+120°C display		
accessori per	378253		
	codice	cod. costr.	
	379771	103555	
descrizione	tastiera LAE tipo LCD5-S dimensioni di montaggio 71x29mm aliment.V tensione uscite relè dimensioni frontali 77x35x20mm profondità incasso 20mm protezione IP55°C display 3 cifre		
	codice	cod. costr.	
	379784	—	
descrizione	sonda di temperatura NTC 2kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 2m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare resistenza 2kOhm		
	codice	cod. costr.	
	403459	—	
descrizione	cavo di collegamento LAE tipo FC06-20M01		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura

1			
codice	379160	cod. costr.	103063 103355
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

vaschette di sbrinamento e di evaporazione

bacinelle riscaldate di sbrinamento

1			
codice	750279	cod. costr.	103009 103009,103082,103491
descrizione	bacinella di sbrinamento riscaldato L 480mm lar. 197mm H 11mm 230V 150W		
Per modelli:	VCR, VCS		

1			
codice	750280	cod. costr.	103079 103105 103105,103079,103491 104292
descrizione	bacinella di sbrinamento riscaldato L 680mm lar. 197mm H 11mm 230V 200W		
Per modelli:	VCR, VCS		

ventilatori

ventilatori assiali

ebm-papst



1



codice	601656 ¹	cod. costr.	103110
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 24VDC 12.5W boccola cuscinetto codice costr. 4114NHH attacco cavo 1500mm ebm-papst		

¹con cuscinetto a sfere

importazione



1

codice	601080 ¹	cod. costr.	103008	
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C			
Per modelli:	VCR, VCS			
accessori per	601080			
	codice	550898	cod. costr.	—
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale			
	codice	692519	cod. costr.	—
	griglia di protezione L 120mm lar. 120mm plastica			

¹con cuscinetto a sfere



1

codice	601655 ¹	cod. costr.	102508 106483
descrizione	ventilatore assiale L 40mm lar. 40mm H 20mm 12VDC 1.6W boccola cuscinetto attacco cavo lunghezza del cavo 1300mm SUNON		
Per modelli:	VCR, VCS		

¹con cuscinetto a sfere

materiali per collegamenti

cavi

cavi di alimentazione per apparecchi



1

codice	550726	cod. costr.	103053
descrizione	cavo aliment. per apparecchi a bassa temp. CEE7/7 - C15 3 poli contatti P+N+T 1mm ² max. 10A max. 250V 2,0m H05VVH7 T70 2 poli + messa a terra isolamento PVC		

cavi di prolunga



1


codice	550824	cod. costr.	103036
descrizione	prolunga C13 - C14 3 poli contatti P+N+T 1mm ² max. 10A max. 250V 1m T70 per cavo di alimentazione		



ricambi per apparecchiature specifiche


per tavoli refrigerati

casce e pannelli

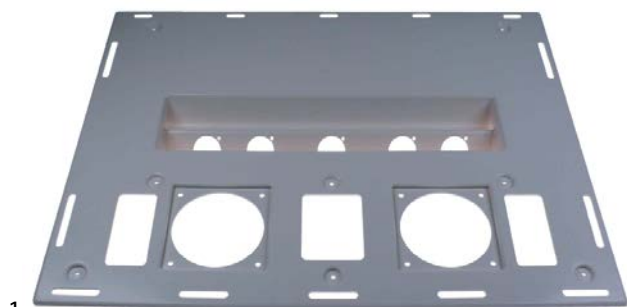

1

codice	691991	cod. costr.	103494 103494+103584
descrizione	pannello ventilatore		

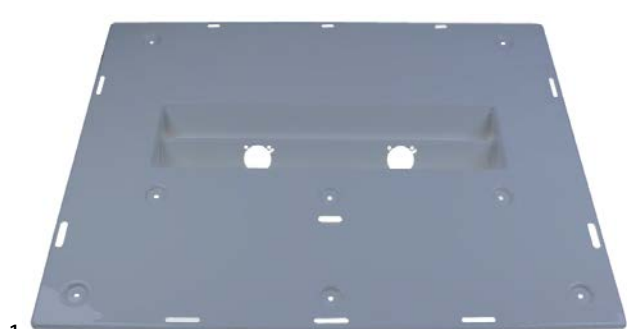

1

codice	691989	cod. costr.	102907 102907+103583 103729
descrizione	pannello ventilatore L 700mm lar. 550mm H 80mm		
Per modelli:	VCR, VCS		

per lavastoviglie

ricambi e accessori



1

codice	691983	cod. costr.	103582
descrizione	tubo di scarico L 190mm		



1

codice	691984	cod. costr.	103581
descrizione	tubo di scarico L 730mm		
Per modelli:	VCS		

maniglie e volantini

impugnature



1

codice	691985	cod. costr.	103257 104675
descrizione	impugnatura da incasso lar. 123mm H 64mm		
Per modelli:	VCR, VCS		

guarnizioni

guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro

guarnizioni ad incastro con resistenza



1

codice	901143	cod. costr.	102745 106794
descrizione	guarnizione per frigoriferi lar. 600mm L 755mm misura innesto riscaldato		
Per modelli:	VCR, VCS		



1

codice	901144	cod. costr.	103580
descrizione	guarnizione per frigoriferi lar. 620mm L 785mm misura innesto riscaldato		

B

bacinelle riscaldate di sbrinamento 4

C

cavi 5

cavi di alimentazione per apparecchi 5

cavi di prolunga 5

G

guarnizioni ad incastro 6

guarnizioni per il freddo 6

I

interruttori e pulsanti 3

M

materiali per collegamenti 5

microinterruttori 3

R

regolatori elettronici 3

S

sensore di temperatura 4

sonde 4

sonde universali 4

T

trasformatori 3

V

ventilatori 5

ventilatori assiali 5