



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

CLEVELAND

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in




termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

RANCO

termostati



| | | | |
|--------------------|---|--------------------|----------|
| codice | 376067 | cod. costr. | 077192-2 |
| descrizione | termostato t. mass. 165.6°C 1 poli 1NO bulbo ø 6.5mm bulbo L 158mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillarem alb. ø 6x4,6mm alb. L 20mm posizione alberino inferiore | | |

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

HONEYWELL



| | | | |
|--------------------|--|--------------------|----------|
| codice | 107873 | cod. costr. | C6056952 |
| descrizione | valvola per gas tipo VE420AA1001 230V 50Hz entrata gas 3/4" uscita gas 3/4" campo di pressione 17-23mbar max 200mbar HONEYWELL adattabile a CONVOTHERM 4 | | |

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

37x21mm



| | | | |
|--------------------|--|--------------------|----------|
| codice | 348095 | cod. costr. | G03054-2 |
| descrizione | interruttore basculante dimensioni di montaggio 37x21mm nero 1NO 250V 20A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C protezione IP40 | | |



| | | | |
|--------------------|---|--------------------|-------------------|
| codice | 348093 | cod. costr. | 19992 P03054-1 |
| descrizione | interruttore basculante dimensioni di montaggio 37x21mm nero 2CO 250V 10A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP55 | | |

accensioni e termocoppie


elettrodi



| | | | |
|--------------------|--|--------------------|----------|
| codice | 102476 | cod. costr. | C4018001 |
| descrizione | candela di preriscaldamento kit trasformazione lunghezza della flangia 41mm larghezza della flangia 20mm ø 11mm interasse di fissaggio 29mm lunghezza del cavo 60mm attacco Faston maschio 2,8mm lungh. totale 101mm L1 73mm L2 28mm 24V | | |



| | | | |
|--------------------|---|--------------------|----------|
| codice | 102477 | cod. costr. | C4018002 |
| descrizione | candela di preriscaldamento kit trasformazione lunghezza della flangia 41mm larghezza della flangia 20mm ø 11mm interasse di fissaggio 29mm lunghezza del cavo 60mm attacco Faston maschio 2,8mm lungh. totale 64mm L1 54mm L2 10mm 24V | | |

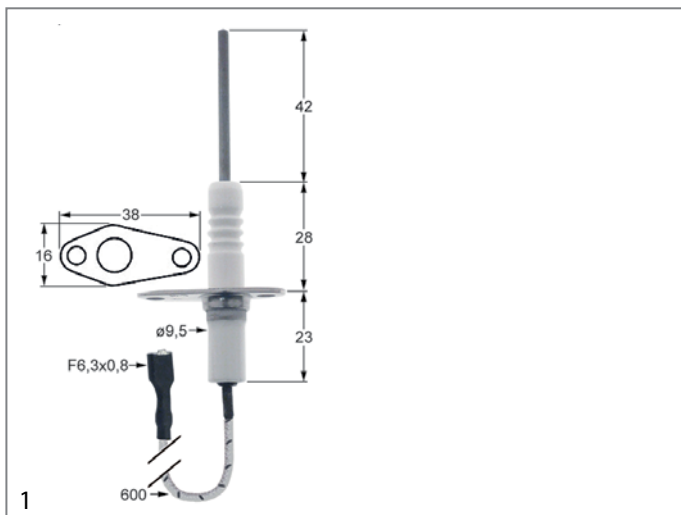

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|----------|
| codice | 109183 ¹ | cod. costr. | C4018000 |
| descrizione | elettrodo di controllo lunghezza della flangia 38mm D1 ø 9.5mm larghezza della flangia 16mm L1 42mm LC1 28mm LC2 23mm attacco F6,3x0,8 lunghezza del cavo 600mm con guarnizione e guaina termoretraibile | | |

¹con guarnizione e guaina termoretraibile


termocoppie

set di termocoppie universali



| | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|
| codice | 103226 | cod. costr. | KE51111 |
| descrizione | set termocoppie ROBERTSHAW 5 pezzi L 30" - 760mm ASA 11/32 | | |

termopila

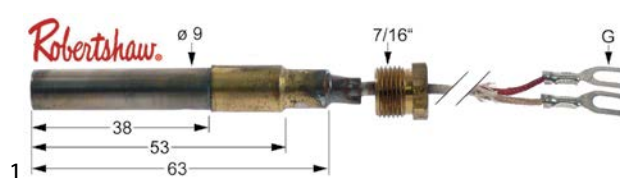

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|-------|
| codice | 103246 | cod. costr. | 20410 |
| descrizione | termopila ROBERTSHAW L 36" - 915mm bulbo ø 9mm bulbo L 38mm 250-750mV raccordo 7/16" attacco capicorda a forchetta | | |

ricambi per apparecchiature specifiche

per forni a convezione/convezione-vapore

tubi di iniezione




| | | | |
|--------------------|--|--------------------|----------|
| codice | 692746 | cod. costr. | C6015216 |
| descrizione | tubo di iniezione per forno a convezione H 80mm con guarnizione e dado ø est. 10mm L 210mm filetto M14x1 | | |

vaschette per acqua di stillicidio



| | | | |
|--------------------|--|--------------------|----------|
| codice | 699236 | cod. costr. | C2616470 |
| descrizione | bacinella raccogliacqua L 710mm lar. 28mm H 22mm | | |

porte

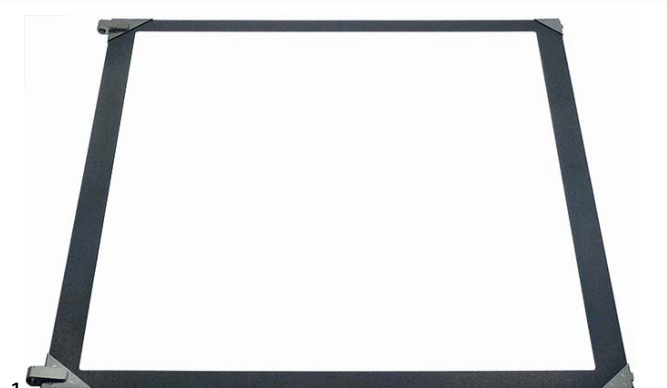


| | | | |
|--------------------|---|--------------------|----------|
| codice | 699352 | cod. costr. | C2518482 |
| descrizione | porta interna vetro adattabile a CONVOTHERM P3 H 825mm lar. 695mm | | |

guarnizioni

guarnizioni termiche

guarnizioni per porte



| | | | |
|--------------------|--|--------------------|----------|
| codice | 902422 | cod. costr. | C7011002 |
| descrizione | guarnizione per porta profilo 2715 lar. 460mm H 770mm misura innesto esterno conf. 1 per modello 10.10 serie P3 CONVOTHERM | | |

G

| | |
|-----------------------|---|
| guarnizioni per porte | 5 |
| guarnizioni termiche | 5 |

I

| | |
|----------------------------------|---|
| interruttori e pulsanti | 3 |
| interruttori/pulsanti basculanti | 3 |

T

| | |
|-------------|---|
| termocoppie | 4 |
| termostati | 3 |

V

| | |
|----------------------------|---|
| valvole di regolazione gas | 3 |
|----------------------------|---|