



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**COLDMASTER**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

## Internetshop GEV Fast ricambi

[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**



## resistenze

### resistenze per fry top

1	
<b>codice</b>	418014
<b>cod. costr.</b>	3024801
<b>descrizione</b>	resistenza 950W 230V Nr. spirali 1 L 1032mm lar. 85mm tubo ø 8,5mm fissabile con viti attacco Faston maschio 6,3mm fori ø M5mm lunghezza terminali 71mm resistenza a secco lunghezza piastrina 40mm larghezza piastrina 18mm

### resistenze per banchi caldi

1	
<b>codice</b>	418015
<b>cod. costr.</b>	3914801
<b>descrizione</b>	resistenza 1600W 220V Nr. spirali 1 L 227mm lar. 313mm lunghezza terminali 37mm tubo ø 6,3mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco fissabile con viti int. dei fori 345mm fori ø 5mm lunghezza piastrina 35mm larghezza piastrina 20mm

1	
<b>codice</b>	418013
<b>cod. costr.</b>	3014801
<b>descrizione</b>	resistenza 825W 230V Nr. spirali 1 L 826mm lar. 74mm lunghezza terminali 70mm tubo ø 8,5mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco flangia rettangolare int. dei fori 100mm lunghezza della flangia 40mm larghezza della flangia 18mm fori ø M5mm

### resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø60,0mm

attacco dritto

gruppo 1

1	
<b>codice</b>	415166
<b>cod. costr.</b>	8434805
<b>descrizione</b>	resistenza 2000W 230V incasso ø 60mm Nr. spirali 1 L 180mm lar. 42mm H 65mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 170mm tubo ø 6,3mm int. dei fori 83mm fori ø 10mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione
<b>accessori per</b>	415166
	<b>codice</b> 521121 <b>cod. costr.</b> 8437104
	O.R. EPDM spessore 8mm int. ø 62mm conf. 1 pz

## resistenze flessibili

1	
<b>codice</b>	418012
<b>cod. costr.</b>	3154802
<b>descrizione</b>	resistenza flessibile L 560mm lar. 360mm 400W 230V sonda ø 6mm senza limitatore temperatura plastica lunghezza del cavo 490mm spessore 0,5mm

## accessori

### anelli di tenuta

O.R.

1	
<b>codice</b>	521121
<b>cod. costr.</b>	8437104
<b>descrizione</b>	O.R. EPDM spessore 8mm int. ø 62mm conf. 1 pz

## interruttori e pulsanti


### interruttori/pulsanti basculanti

#### 30x22mm

1	
<b>codice</b>	301003
<b>cod. costr.</b>	A0305
<b>descrizione</b>	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65
<b>accessori per</b>	301003
	<b>codice</b> 301036 <b>cod. costr.</b> —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm


1	
<b>codice</b>	301251
<b>cod. costr.</b>	A0304
<b>descrizione</b>	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso illuminazione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40




			
1			
<b>codice</b>	301029	<b>cod. costr.</b>	0A0403
<b>descrizione</b>	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 1NO/NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		


accessori


portalampe

			
1			
<b>codice</b>	550845	<b>cod. costr.</b>	0054804
<b>descrizione</b>	supporto attacco G13 conf. 1 pz		


			
1			
<b>codice</b>	550846	<b>cod. costr.</b>	0054805
<b>descrizione</b>	supporto attacco G13 conf. 1 pz		

reattori elettrici

			
1			
<b>codice</b>	401141	<b>cod. costr.</b>	A6803
<b>descrizione</b>	reattore elettrico 30W 230V per lampade fluorescenti conf. 1 pz		

			
1			
<b>codice</b>	401142	<b>cod. costr.</b>	A6802
<b>descrizione</b>	reattore elettrico 30W per lampade fluorescenti		

coperture

			
1			
<b>codice</b>	550844	<b>cod. costr.</b>	0064802
<b>descrizione</b>	copertura		

lampade


lampade lineari

lampade alogene

			
1			
<b>codice</b>	359621	<b>cod. costr.</b>	D9601
<b>descrizione</b>	lampada alogena attacco R7s L 117.6mm 230V 500W senza tubo di protezione IMPORT		

portalampe per lampade lineari


R7s

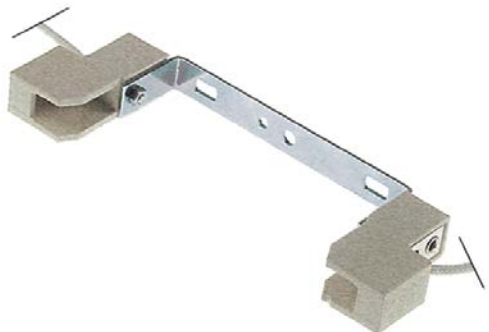
			
1			
<b>codice</b>	359663	<b>cod. costr.</b>	D9501
<b>descrizione</b>	portalampe attacco R7s 250V ømm per lunghezza di lampada 117.6mm H 47mm attacco cavo 150mm interasse di fissaggio 65mm lunghezza supporto 140.5mm conf. 1 pz		


lampade fluorescenti

lampade fluorescenti

G13

			
1			
<b>codice</b>	359371	<b>cod. costr.</b>	B6302
<b>descrizione</b>	lampada fluorescente attacco G13 L 590mm 18W 230V conf. 1 pz		

			
1			
<b>codice</b>	359372	<b>cod. costr.</b>	B6303
<b>descrizione</b>	lampada fluorescente attacco G13 L 895mm 30W 230V conf. 1 pz		


			
1			
<b>codice</b>	550847	<b>cod. costr.</b>	0064801
<b>descrizione</b>	copertura		

## regolatori elettronici

### TECNOLOGIC


#### regolatori universali

##### montaggio interno

			
1			
<b>codice</b>	379207	<b>cod. costr.</b>	0A0716
<b>descrizione</b>	regolatore elettronico TECNOLOGIC tipo TLZ11HS----- dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 100-240V tensione AC NTC/PTC uscite relè 1 CO-16A(8) NTC/PTC DI profondità incasso 64mm funz. sbrinam. non presente -50 a +150°C display 3+½ cifre		
<b>accessori per</b>	379207		
	<b>codice</b>	379053	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379064	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379161	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379782	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm		

## regolatori elettronici per refrigerazione


### montaggio interno

			
1			
<b>codice</b>	379207	<b>cod. costr.</b>	0A0716
<b>descrizione</b>	regolatore elettronico TECNOLOGIC tipo TLZ11HS----- dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 100-240V tensione AC NTC/PTC uscite relè 1 CO-16A(8) NTC/PTC DI profondità incasso 64mm funz. sbrinam. non presente -50 a +150°C display 3+½ cifre		
<b>accessori per</b>	379207		
	<b>codice</b>	379053	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379064	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379161	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379782	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm		

## sonde

### sonde universali

#### sensore di temperatura

			
1			
<b>codice</b>	379052	<b>cod. costr.</b>	D7601
<b>descrizione</b>	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		





## ventilatori

### ventilatori assiali

ebm-papst




1

<b>codice</b>	601089 <sup>1</sup>	<b>cod. costr.</b>	C5301
<b>descrizione</b>	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W boccola boccola di scorrimento codice costr. 4650N metallo attacco Faston maschio 2,8mm ebm-papst ventola ø 110mm temp. massima 55°C		
<b>accessori per</b>	601089		
	<b>codice</b>	550898	<b>cod. costr.</b> —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	<b>codice</b>	691104	<b>cod. costr.</b> —
	griglia di protezione ø 115mm interasse di fissaggio 105mm per ventilatore assiale 119mm		

<sup>1</sup>con boccola di scorrimento

### ventilatori per aria calda

altri



1

<b>codice</b>	601147	<b>cod. costr.</b>	D0702
<b>descrizione</b>	ventilatore per aria calda 220-240V 32W L1 65mm L2 10mm L3 20mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C20X0E173CLH		

## maniglie e volantini

### maniglie



1

<b>codice</b>	693328	<b>cod. costr.</b>	D0102
<b>descrizione</b>	maniglia a ponte L 135mm H 50mm interasse di fissaggio 117mm filetto M6		


## guarnizioni

### guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro

profilo 9151

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



1

<b>codice</b>	901085	<b>cod. costr.</b>	8660403
<b>descrizione</b>	guarnizione per frigoriferi profilo 9151 lar. 730mm L 1550mm misura innesto L1 1540mm B1 720mm dimensione esterna		

### O.R.

EPDM



1

<b>codice</b>	521121	<b>cod. costr.</b>	8437104
<b>descrizione</b>	O.R. EPDM spessore 8mm int. ø 62mm conf. 1 pz		

## molle

### molle a trazione



1

<b>codice</b>	700425	<b>cod. costr.</b>	A2502
<b>descrizione</b>	molla a trazione ø 12mm lungh. totale 244mm filo ø 1.9mm		





## dosatori

### pompe a diaframma

#### autopescanti

#### varie



<b>codice</b>	361370	<b>cod. costr.</b>	8437101
<b>descrizione</b>	dosatore tipo modelo 2 brillantante entrata 4x6mm uscita 4x6mm raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 4x6mm		
<b>ricambi per</b>	361370		
	codice	361307	cod. costr.
	membrana dosatore ø 68mm fori ø 6mm per tipo DIB3P/DIB5P		
	codice	361459	cod. costr.
	attacco per tubo ø 6mm per dosatore		





**D**

dosatori 7

**G**

guarnizioni ad incastro 6

guarnizioni per il freddo 6

**I**

interruttori e pulsanti 3

interruttori/pulsanti basculanti 3

**L**

lampade 4

lampade fluorescenti 4,4

lampade lineari 4

**O**

O.R. 6

**R**

reattori elettrici 4

regolatori elettronici 5

resistenze 3

resistenze ad immersione 3

resistenze flessibili 3

resistenze per fry top 3

**S**

sensore di temperatura 5

sonde 5

sonde universali 5

**V**

ventilatori 6

ventilatori assiali 6

ventilatori per aria calda 6