



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

ESPRESSA

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it




- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

resistenze

accessori

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra

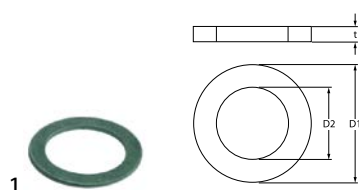

codice	528001	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 56.5mm int. ø 41.8mm spessore 3.2mm conf. 1 pz		

ricambi per apparecchiature specifiche

per macchine da caffè

indicatori livello

indicatori livello

guarnizioni



codice	529408	cod. costr.	12200
descrizione	guarnizione D1 ø 16mm D2 ø 10mm H 8mm tubo del livello d'acqua		

sfere



codice	529355	cod. costr.	15300
descrizione	sfera ø 6mm plastica per tappo livello		

vetro livello



codice	531177	cod. costr.	21300
descrizione	tubo livello acqua ø 11mm H 170mm int. ø 8mm		

guarnizioni

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra



codice	528001	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 56.5mm int. ø 41.8mm spessore 3.2mm conf. 1 pz		

guarnizioni in PTFE



codice	528524	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 36.5mm int. ø 30.5mm spessore 2mm conf. 1 pz		

guarnizioni speciale

gruppi di guarnizioni



codice	528138	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione di gruppo L 79mm lar. 71mm spessore 2mm int. dei fori 55mm adattabile a ESPRESSA		

componenti di fissaggio

rondelle

rondelle di spessore

varie



codice	529862	cod. costr.	25652
descrizione	rondella di spessore int. ø 12.3mm ø est. 18mm spessore 1mm ottone conf. 1 pz		

A

anelli di tenuta 3

C

componenti di fissaggio 3

R

resistenze 3

rondelle di spessore 3