



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**FAGE**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

## Internetshop GEV Fast ricambi

[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)




- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

## resistenze







### resistenze per forni pizza




<b>codice</b>	415959	<b>cod. costr.</b>	RES92
<b>descrizione</b>	resistenza 1750W 230V L 860mm lar. 160mm lunghezza della flangia 220mm larghezza della flangia 30mm int. dei fori 200mm lunghezza terminali 112mm attacco M5 L3 810mm B1 25mm B2 110mm tubo ø 10mm Nr. spirali 1 flangia rettangolare fori ø 4mm resistenza a secco		





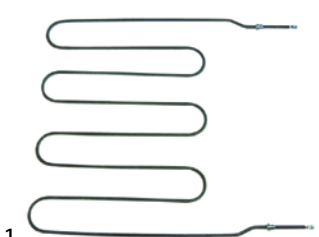

<b>codice</b>	415941	<b>cod. costr.</b>	RES50
<b>descrizione</b>	resistenza 2000W 230V L 470mm lar. 506mm L1 30mm L2 50mm L3 390mm B1 18mm B2 470mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 461mm lunghezza terminali 115mm attacco M5 spire 4 tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza a secco fissaggio a 2 fori forno pizza		


<b>ricambi per</b>	415941
	codice 510417 cod. costr. — guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz
<b>accessori per</b>	415941
	codice 361182 cod. costr. — dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz
	codice 520228 cod. costr. — rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14
	codice 550262 cod. costr. — guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm
	codice 560112 cod. costr. — rondella di spessore int. ø 5.3mm ø est. 10mm spessore 1mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M5
	codice 560132 cod. costr. — dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz



<b>codice</b>	415942	<b>cod. costr.</b>	RES62
<b>descrizione</b>	resistenza 2280W 230V L 600mm lar. 610mm L1 30mm L2 50mm L3 520mm B1 20mm B2 570mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 561mm lunghezza terminali 101mm attacco M5 spire 4 tubo ø 8.6mm Nr. spirali 1 resistenza a secco fissaggio a 2 fori		

<b>accessori per</b>	415942
	codice 361182 cod. costr. — dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz

<b>accessori per</b>	415942
	codice 510417 cod. costr. — guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz
	codice 520228 cod. costr. — rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14
	codice 550262 cod. costr. — guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm



<b>codice</b>	415947	<b>cod. costr.</b>	RES6292
<b>descrizione</b>	resistenza 3500W 230V L 580mm lar. 720mm L1 30mm L2 60mm L3 490mm B1 18mm B2 680mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 675mm lunghezza terminali 120mm attacco M5 spire 5 tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza a secco fissaggio a 2 fori		

<b>codice</b>	415947	<b>cod. costr.</b>	RES6292
<b>descrizione</b>	resistenza 3500W 230V L 580mm lar. 720mm L1 30mm L2 60mm L3 490mm B1 18mm B2 680mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 675mm lunghezza terminali 120mm attacco M5 spire 5 tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza a secco fissaggio a 2 fori		

## termostati


### termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19\_

E.G.O



<b>codice</b>	375247	<b>cod. costr.</b>	EGO50092
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 500°C campo di lavoro 75-500°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 228mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
<b>Per modelli:</b>	50/2		



serie 55.34\_



1

<b>codice</b>	375027	<b>cod. costr.</b>	EGO500
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 470°C campo di lavoro 50-470°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 3.9mm bulbo L 308mm lungh. capillare 990mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		



1

<b>codice</b>	375132	<b>cod. costr.</b>	EGO500
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 500°C campo di lavoro 50-500°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 228mm lungh. capillare 1200mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

## interruttori e pulsanti

### interruttori/pulsanti basculanti

30x11mm



1

<b>codice</b>	301013	<b>cod. costr.</b>	INTLUCE
<b>descrizione</b>	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm nero 1CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40		

## lampade

### lampade spia

#### lampade spia complete

ø10mm

con attacco a innesto



1

<b>codice</b>	359020	<b>cod. costr.</b>	LAM10MMR
<b>descrizione</b>	lampada spia ø 10mm rosso 400V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		



1

<b>codice</b>	359019	<b>cod. costr.</b>	LAM10mmR
<b>descrizione</b>	lampada spia ø 10mm verde 400V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		

### lampadine

#### lampadine

##### per forni



1

<b>codice</b>	359614	<b>cod. costr.</b>	LAME27
<b>descrizione</b>	lampadina t. mass. 300°C attacco E27 230V 40W ø 45mm L 71mm vetro L 44mm conf. 1 pz		

### lampade per forni

#### lampade per forni personalizzate dal costruttore

##### FAGE



1

<b>codice</b>	693486	<b>cod. costr.</b>	VETRO85
<b>descrizione</b>	vetro L 81mm lar. 81mm quadrato spessore 4mm		

### lampade

#### lampadine



1

<b>codice</b>	359614	<b>cod. costr.</b>	LAME27
<b>descrizione</b>	lampadina t. mass. 300°C attacco E27 230V 40W ø 45mm L 71mm vetro L 44mm conf. 1 pz		



## contattori

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

### contattori di potenza



1

<b>codice</b>	380479	<b>cod. costr.</b>	CONT220V
<b>descrizione</b>	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO/1NC attacco collegamento a vite tipo LC1D09P7		

## valvole del gas e centraline di accensione






valvole di regolazione gas



SIT

NOVASIT



1













<b>codice</b>	101187	<b>cod. costr.</b>	VALV 820
<b>descrizione</b>	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensione campo di pressione 5-50mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.820.301 alimentazione Operator termopila		
<b>ricambi per</b>	101187		
	<b>codice</b>	101065	<b>cod. costr.</b> —
	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT		
<b>accessori per</b>	101187		
	<b>codice</b>	100110	<b>cod. costr.</b> GRPILOTA
	bruciatore pilota SIT tipo serie 190 3-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
	<b>codice</b>	101305	<b>cod. costr.</b> —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm		
	<b>codice</b>	101306	<b>cod. costr.</b> —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	<b>codice</b>	101307	<b>cod. costr.</b> —
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		

<b>accessori per</b>	101187		
	<b>codice</b>	101308	<b>cod. costr.</b> —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	<b>codice</b>	102116	<b>cod. costr.</b> —
	termopila ROBERTSHAW L 900mm bulbo ø 9mm bulbo L 57mm 250-750mV raccordo 7/16"		

### accessori



1

<b>codice</b>	100110	<b>cod. costr.</b>	GRPILOTA
<b>descrizione</b>	bruciatore pilota SIT tipo serie 190 3-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
<b>accessori per</b>	100110		
	<b>codice</b>	100202	<b>cod. costr.</b> —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 41 conf. 1 pz ugello ø 0.41mm		
	<b>codice</b>	100203	<b>cod. costr.</b> —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 conf. 1 pz ugello ø 0.25mm		
	<b>codice</b>	100701	<b>cod. costr.</b> —
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
	<b>codice</b>	100906	<b>cod. costr.</b> —
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
	<b>codice</b>	100907	<b>cod. costr.</b> —
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
	<b>codice</b>	100908	<b>cod. costr.</b> —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	<b>codice</b>	100909	<b>cod. costr.</b> —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	<b>codice</b>	101282	<b>cod. costr.</b> —
	anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz		
	<b>codice</b>	101287	<b>cod. costr.</b> —
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	<b>codice</b>	102110	<b>cod. costr.</b> —
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	<b>codice</b>	102111	<b>cod. costr.</b> —
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	<b>codice</b>	107650	<b>cod. costr.</b> —
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz		



## accensioni e termocoppie

## bruciatori pilota

SIT

serie 100

accessori










candele di accensione






<b>codice</b>	100707	<b>cod. costr.</b>	CANDELA
<b>descrizione</b>	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare conf. 1 pz		

serie 190



<b>codice</b>	100110	<b>cod. costr.</b>	GRPILOTA
<b>descrizione</b>	bruciatore pilota SIT tipo serie 190 3-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
<b>accessori per</b>	100110		
	<b>codice</b>	100202	<b>cod. costr.</b> —
		ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 41 conf. 1 pz ugello ø 0,41mm	
	<b>codice</b>	100203	<b>cod. costr.</b> —
		ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 conf. 1 pz ugello ø 0,25mm	
	<b>codice</b>	100701	<b>cod. costr.</b> —
		candela accensione attacco M4 conf. 1 pz	
	<b>codice</b>	100906	<b>cod. costr.</b> —
		raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10	
	<b>codice</b>	100907	<b>cod. costr.</b> —
		raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia	
	<b>codice</b>	100908	<b>cod. costr.</b> —
		vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz	
	<b>codice</b>	100909	<b>cod. costr.</b> —
		vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz	
	<b>codice</b>	101282	<b>cod. costr.</b> —
		anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz	
	<b>codice</b>	101287	<b>cod. costr.</b> —
		anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz	

<b>accessori per</b>	100110		
	<b>codice</b>	102110	<b>cod. costr.</b> —
		tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm	
	<b>codice</b>	102111	<b>cod. costr.</b> —
		tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm	
	<b>codice</b>	107650	<b>cod. costr.</b> —
		ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz	

## elettrodi



<b>codice</b>	100707	<b>cod. costr.</b>	CANDELA
<b>descrizione</b>	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare conf. 1 pz		

## cavi di accensione

cavi confezionati




<b>codice</b>	102180	<b>cod. costr.</b>	CAVOACC
<b>descrizione</b>	cavo di accensione lunghezza del cavo 1200mm attacco ø2,4mm / ø2,4mm		

## accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 22mm



<b>codice</b>	100013	<b>cod. costr.</b>	ACCND
<b>descrizione</b>	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco ø2,4mm lunghezza del cavomm		
<b>accessori per</b>	100013		
	<b>codice</b>	100023	<b>cod. costr.</b> —
		capicorda cilindrico grandezza 2.3mm 0,5-1,5mm <sup>2</sup> CuZn t. mass. 125°C conf. 20 pz	




## termocoppie

termocoppie lisce

termocoppie lisce standard

con corpo ø6(6,5)mm

termocoppie SIT

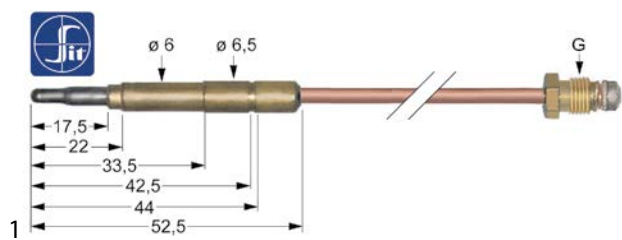

<b>codice</b>	107613	<b>cod. costr.</b>	TC1200MM
<b>descrizione</b>	termocoppia SIT M9x1 L 1200mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		

## bruciatori principali

### Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari



<b>codice</b>	105933	<b>cod. costr.</b>	BRUCSX
<b>descrizione</b>	bruciatore a barra ø 50mm L 600mm lunghezza della flangia 57mm larghezza della flangia 57mm lar.mm Hmm pos. di montaggio sx flangia con perno M5		

## ricambi per apparecchiature specifiche

### per forni pizza

vetri



<b>codice</b>	693485	<b>cod. costr.</b>	V25X10X4
<b>descrizione</b>	vetro L 250mm lar. 103mm spessore 5mm squadrato		

## piane refrattarie



<b>codice</b>	850096	<b>cod. costr.</b>	REF62
<b>descrizione</b>	piana refrattaria L 300mm lar. 300mm H 20mm trasporto da definire		



<b>codice</b>	850101	<b>cod. costr.</b>	RF300600
<b>descrizione</b>	piana refrattaria L 600mm lar. 300mm H 20mm rigato trasporto da definire		

## manopole

### manopole universali



<b>codice</b>	110248	<b>cod. costr.</b>	MANTER
<b>descrizione</b>	manopola termostato t. mass. 500°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-500°C angolo di rotazione 270°		

### manopole personalizzate dal costruttore

FAGE



<b>codice</b>	111935	<b>cod. costr.</b>	MANTER
<b>descrizione</b>	manopola termostato t. mass. 450°C ø 45mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 65-450°C angolo di rotazione 270°		



1

<b>codice</b>	110248	<b>cod. costr.</b>	MANTER
<b>descrizione</b>	manopola termostato t. mass. 500°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-500°C angolo di rotazione 270°		

## maniglie e volantini

### maniglie cilindriche

fisso



1

<b>codice</b>	540238	<b>cod. costr.</b>	IMPUCIL
<b>descrizione</b>	maniglia cilindrica filetto M10 ø 26mm L 80mm		

### maniglie a pomello



1

<b>codice</b>	693488	<b>cod. costr.</b>	SFERAS40
<b>descrizione</b>	manopola sferica filetto M10 ø 34mm nero		

## maniglie



1

<b>codice</b>	700551	<b>cod. costr.</b>	MANGAS MANMS180
<b>descrizione</b>	maniglia a ponte L 200mm H 62mm interasse di fissaggio 179mm maniglia M8		

## strumenti di misura

### termometri

#### termometri da incasso

ø60mm



1

<b>codice</b>	541054	<b>cod. costr.</b>	TER500
<b>descrizione</b>	termometro incasso ø 60mm t. mass. 500°C da 0 a +500°C bulbo ø 10mm bulbo L 80mm lungh. capillare 700mm		



**A**

accenditori piezo-elettrici 6

**B**

bruciatori pilota 6

bruciatori principali 7

Bruciatori tubolari 7

**C**

cavi di accensione 6

contattori 5

**I**

interruttori e pulsanti 4

interruttori/pulsanti basculanti 4

**L**

lampade 4

lampade per forni 4

lampade spia 4

lampade spia complete 4

lampadine 4

**R**

resistenze 3

resistenze per forni pizza 3

**S**

strumenti di misura 8

**T**

termocoppie 7

termostati 3

termostati di regolazione 3

**V**

valvole di regolazione gas 5