



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**FRIMA**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

## Internetshop GEV Fast ricambi

[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

## resistenze

## resistenze per brasiere ribaltabili



<b>codice</b>	420211	<b>cod. costr.</b>	40.02.077
<b>descrizione</b>	resistenza 4000W 230V L 155mm lar. 440mm attacco a vite resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo ø 10mm fissaggio a 2 fori filetto 1/4" interasse di fissaggio 430mm		

## termostati

## termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di sicurezza


serie 55.32\_



<b>codice</b>	375890	<b>cod. costr.</b>	4000638
<b>descrizione</b>	termostato di sicurezza temp. intervento 650°C 3 poli temperatura di inserzione 624°C		

termostati di regolazione con interruttore

serie 55.34\_

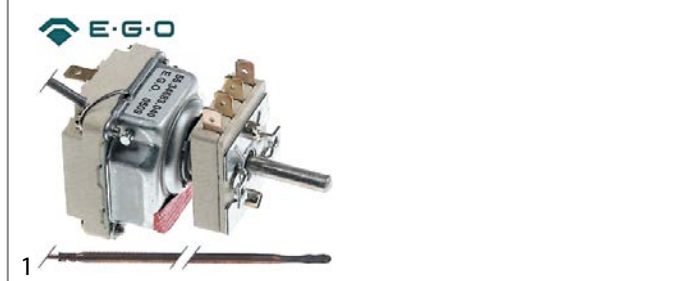

<b>codice</b>	375570	<b>cod. costr.</b>	40.00.799
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 470°C campo di lavoro 100-470°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.9mm bulbo L 228mm lungh. capillare 1110mm isolante sul capillare 600mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 24mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO		

## lampade



## lampade spia

lampade spia 3 pezzi (gemma portalampada, gemma e lampadina)

lampade

lampade ad incandescenza





<b>codice</b>	359585	<b>cod. costr.</b>	30240300	
<b>descrizione</b>	lampada al neon attacco E10 230V verde ø 10mm L 28mm			
<b>accessori per</b>	359585			
	<b>codice</b>	359060	<b>cod. costr.</b>	—
	<b>descrizione</b>	portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10 attacco a vite		
	<b>codice</b>	359685	<b>cod. costr.</b>	—
	<b>descrizione</b>	portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10		

## lampadine

lampade ad incandescenza




<b>codice</b>	359585	<b>cod. costr.</b>	30240300	
<b>descrizione</b>	lampada al neon attacco E10 230V verde ø 10mm L 28mm			
<b>accessori per</b>	359585			
	<b>codice</b>	359060	<b>cod. costr.</b>	—
	<b>descrizione</b>	portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10 attacco a vite		
	<b>codice</b>	359685	<b>cod. costr.</b>	—
	<b>descrizione</b>	portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10		

## lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm



<b>codice</b>	359723	<b>cod. costr.</b>	3025.0002 3025.0004	
<b>descrizione</b>	gemma f.ø 33.5mm ø 51mm vetro borosilicato temp. massima 550°C			
<b>accessori per</b>	359723			
	<b>codice</b>	359721	<b>cod. costr.</b>	—
	<b>descrizione</b>	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		



## regolatori elettronici

ELIWELL

regolatori universali

montaggio interno



<b>1</b>	<b>codice</b>	378303	<b>cod. costr.</b>	40.01.360
	<b>descrizione</b>	regolatore elettronico ELIWELL tipo IDPlus 902 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/Pt1000/PTC uscite relè 8A -55 a +150°C display 3 cifre + simbolo		
	<b>accessori per</b>	378303		
	<b>codice</b>	379052	<b>cod. costr.</b>	—
	<b>descrizione</b>	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379053	<b>cod. costr.</b>	—
	<b>descrizione</b>	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379064	<b>cod. costr.</b>	—
	<b>descrizione</b>	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379142	<b>cod. costr.</b>	—
	<b>descrizione</b>	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379160	<b>cod. costr.</b>	—
	<b>descrizione</b>	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379161	<b>cod. costr.</b>	—
	<b>descrizione</b>	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379162	<b>cod. costr.</b>	—
	<b>descrizione</b>	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 6m bifilare		
	<b>codice</b>	379169	<b>cod. costr.</b>	—
	<b>descrizione</b>	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 2m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379199	<b>cod. costr.</b>	—
	<b>descrizione</b>	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379343	<b>cod. costr.</b>	—
	<b>descrizione</b>	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	<b>codice</b>	379458	<b>cod. costr.</b>	—
	<b>descrizione</b>	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379630	<b>cod. costr.</b>	—
	<b>descrizione</b>	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 2.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare resistenza 10kOhm		

## sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde spillone



<b>1</b>	<b>codice</b>	378646	<b>cod. costr.</b>	24.01.122 24.01.300 24.02.645 87.00.301 87.00.527 87.00.559
	<b>descrizione</b>	sonda al cuore cavo PTFE attacco spina a connettore bulbo ø3x100mm lunghezza del cavo 2.7m maniglia ø 12mm lunghezza maniglia 44mm		



<b>1</b>	<b>codice</b>	378279	<b>cod. costr.</b>	40.02.045
	<b>descrizione</b>	sonda al cuore Tc K (NiCr-Ni) cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare bulbo ø3,5x100mm lunghezza del cavo 2.6m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 40mm		

## contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso


sensori della pressione di flusso



<b>1</b>	<b>codice</b>	402256	<b>cod. costr.</b>	4001311
	<b>descrizione</b>	sensore della pressione di flusso entrata ø 10mm uscita ø 10mm L 110mm quota portata 1-25l/min		

## ventilatori

## motori per ventilatori ad aria calda

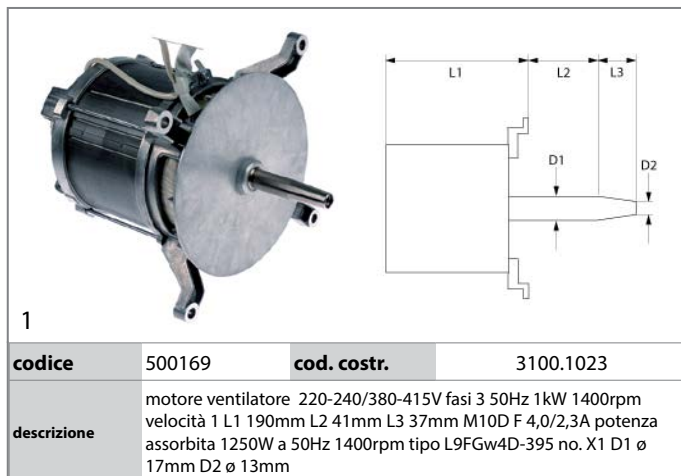

## motori

## motoriduttori


## per forni

## per camini



## bruciatori principali

## Bruciatori tubolari

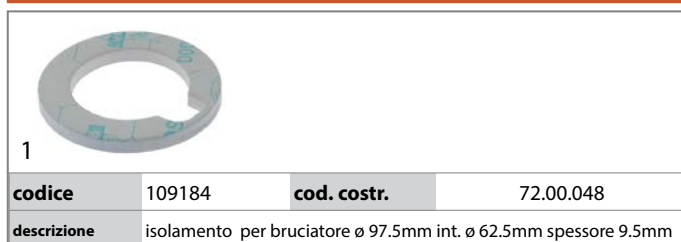

## ricambi per apparecchiature specifiche

## per brasiere ribaltabili

## motori



## guarnizioni

## guarnizioni speciale

## per forni a convezione-vapore



## dispositivi avvolgitubo, corpi doccia e supporti

## corpi doccia e supporti



## dispositivi avvolgitubo

### avvolgitubo per apparecchi



1

<b>codice</b>	542381	<b>cod. costr.</b>	50.00.799 50.00.799P
<b>descrizione</b>	avvolgitubo senza doccia lunghezza tubo 1m		

## materiale ausiliario

### fascette

#### fascette a filo



1

<b>codice</b>	505351	<b>cod. costr.</b>	2066.0527V
<b>descrizione</b>	fascetta a filo metallico ø 11,6-12,2mm filo ø 1.5mm acciaio zincato conf. 100 pz		

## componenti di fissaggio

### fissaggi

#### fascette

#### fascette a filo



1

<b>codice</b>	505351	<b>cod. costr.</b>	2066.0527V
<b>descrizione</b>	fascetta a filo metallico ø 11,6-12,2mm filo ø 1.5mm acciaio zincato conf. 100 pz		

## materiale di consumo

### sigillanti e adesivi

#### silicone ad alta temperatura



1

<b>codice</b>	890107	<b>cod. costr.</b>	50060200 50060207
<b>descrizione</b>	silicone ad alta temperatura TOMABOND TB76 -40 a +250°C rosso/marrone tubetto 90ml		
<b>descrizione</b>	Tomabond TB76 - tubetto 90ml - marrone rossico Silicone speciale elastico per tutte le applicazioni di incollaggio e sigillatura con elevate temperature. TB 76 viene utilizzato soprattutto nella domotica, negli impianti di climatizzazione e ventilazione e nell'ingegneria meccanica. Resistente alla temperatura a breve termine a 300°C		

## A

avvolgitubo per apparecchi 6

## B

bruciatori principali 5

Bruciatori tubolari 5

## C

componenti di fissaggio 6

corpi doccia e supporti 5

## D

dispositivi avvolgitubo 6

## F

fascette 6,6

fascette a filo 6,6

fissaggi 6

## L

lampade 3

lampade ad incandescenza 3,3

lampade per forni 3

lampade spia 3

## M

materiale di consumo 6

motori 5

motori per ventilatori ad aria calda 5

## R

regolatori elettronici 4

resistenze 3

resistenze per brasiere ribaltabili 3

## S

sensori della pressione di flusso 4

sigillanti e adesivi 6

silicone 6

silicone ad alta temperatura 6

sonde 4

## T

termostati 3

termostati di sicurezza 3

## V

ventilatori 5