



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

KÖHLER ESBACK

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in


resistenze

resistenze per carrelli caldi






1

codice	418309	cod. costr.	3000349
descrizione	resistenza 1600W 230V L 465mm lar. 257mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco fissabile con viti tubo ø 6,5mm Nr. spirali 1 int. dei fori 210mm fori ø 4,5mm filetto di fissaggio M4 lunghezza piastrina 30mm larghezza piastrina 16mm		






1

codice	415340	cod. costr.	360060. 3000370
descrizione	resistenza 400W 230V L 477mm lar. 172mm attacco M4 resistenza a secco L1 37mm L2 440mm B1 71mm B2 30mm flangia rettangolare tubo ø 6,3mm Nr. spirali 1 int. dei fori 56mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm fori ø M4mm		
accessori per	415340		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23,5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		
	codice	510426	cod. costr. —
	guarnizione L 72mm lar. 20mm int. dei fori 56mm silicone spessore 2mm per resistenza		







1

codice	415339	cod. costr.	360080. 3000352
descrizione	resistenza 600W 230V L 480mm lar. 175mm attacco M4 resistenza a secco L1 40mm L2 440mm B1 72mm B2 31mm flangia rettangolare tubo ø 6,4mm Nr. spirali 1 int. dei fori 56mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm fori ø M4mm lunghezza terminali 35mm		
accessori per	415339		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23,5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		
	codice	510426	cod. costr. —
	guarnizione L 72mm lar. 20mm int. dei fori 56mm silicone spessore 2mm per resistenza		



1

codice	415338	cod. costr.	360100
descrizione	resistenza 900W 230V L 480mm lar. 174mm attacco M4 resistenza a secco L1 37mm L2 443mm B1 72mm B2 30mm flangia rettangolare tubo ø 6,3mm Nr. spirali 1 int. dei fori 56mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm lunghezza terminali 33mm filetto di fissaggio M4		
accessori per	415338		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23,5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		
	codice	510426	cod. costr. —
	guarnizione L 72mm lar. 20mm int. dei fori 56mm silicone spessore 2mm per resistenza		
	codice	560111	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 4,3mm ø est. 9mm spessore 0,8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	codice	560131	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M4 H 3,2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO


termostati di regolazione con interruttore

Serie 55.13_



1

codice	375406	cod. costr.	3000367
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 113mm lungh. capillare 2380mm isolante sul capillare 1700mm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 18mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO		
accessori per	375406		
	codice	110545	cod. costr. —
	segnalino per manopola argenteo termostato t. mass. 110°C 30-110°C angolo di rotazione 310° ø est. 59mm int. ø 45,5mm		
	codice	112173	cod. costr. —
	manopola universale ø 62mm nero senza adattatore/segnalino		
	codice	112311	cod. costr. —
	adattatore manopole alb. ø 6x4,6mm L 0mm con molla		



codice	390179	cod. costr.	3000368, 392080
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 113mm lungh. capillare 1430mm isolante sul capillarem premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø13mm

con attacco a vite



codice	359145	cod. costr.	3000250 404020
descrizione	lampada spia ø 13mm 230V verde t. mass. 120°C		
accessori per	359145		



codice	510302	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz



codice	511505	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 12.42mm conf. 10 pz

LED

lampade spia

diametro di montaggio 14mm




codice	359382	cod. costr.	3000250/1
descrizione	lampada spia LED incasso ø 14mm 230VAC verde attacco F2,8x0,8 filetto di fissaggio M14		

ventilatori

ventilatori per aria calda

ebm-papst

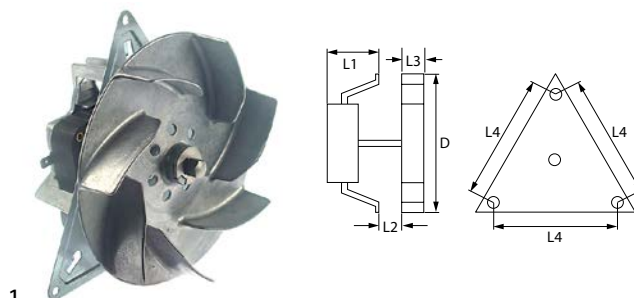

codice	601272	cod. costr.	3000070/1
descrizione	ventilatore per aria calda 220-230V 47W L1 65mm L2 17mm L3 28mm L4 157mm ventola ø 150mm ebm-papst tipo R2K150-AA21-13		

materiali per collegamenti

cavi

cavi a spirale



codice	550101	cod. costr.	402020. 3000336
descrizione	cavo a spirale tipo spina CEE7/7 tipo E+F 1.5mm ² 3 poli con spina L 500mm espansione 5:1 paesi A/B/D/F/I arancione t.mass. 70°C		

manopole

manopole universali





codice	110119	cod. costr.	395080. 3000565
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C angolo di rotazione 270°		
accessori per	110119		



codice	110135	cod. costr.	—
descrizione	rosetta manopola fino a ø 52mm		

manopole personalizzate dal costruttore

KÖHLER ESBACK

			
1			
codice	110119	cod. costr.	395080.3000565
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C angolo di rotazione 270°		
accessori per	110119		
		codice	110135 cod. costr. —
	rosetta manopola fino a ø 52mm		

maniglie e volantini

maniglie

			
1			
codice	690918	cod. costr.	3000607
descrizione	maniglia a ponte L 177mm H 55mm interasse di fissaggio 140mm		


STEINCO

con perno

in acciaio inox

			
1			
codice	700274 ¹	cod. costr.	00002142
descrizione	ruota girevole con freno ø 125mm perno contenitore inox portata 100kg altezza perno 62mm perno ø 18mm boccia cuscinetto corpo ruota poliammide fascia rotolamento termoplastico H 161mm larghezza ruota 32mm conf. 1 pz		


¹con freno

			
1			
codice	700273	cod. costr.	00002140
descrizione	ruota girevole ø 125mm perno contenitore acciaio inox portata 100kg altezza perno 62mm perno ø 18mm boccia cuscinetto corpo ruota poliammide fascia rotolamento ruote TPE H 161mm larghezza ruota 32mm conf. 1 pz		

TENTE

con piastra fissaggio

acciaio cromato

			
1			
codice	700244 ¹	cod. costr.	3000596, 00029825
descrizione	ruota girevole con freno ø 160mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 137x105mm int. dei fori 105x77mm portata 300kg boccia cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 200mm larghezza ruota 46mm -20 a +80°C conf. 1 pz		

¹con freno

			
1			
codice	700243	cod. costr.	3000594, 00029827
descrizione	ruota girevole ø 160mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 137x105mm int. dei fori 105x77mm portata 300kg boccia cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 200mm larghezza ruota 46mm -20 a +80°C conf. 1 pz		

			
1			
codice	700242	cod. costr.	3000597, 00000802
descrizione	ruota non girevole ø 160mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 137x105mm int. dei fori 105x77mm portata 300kg boccia cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 200mm larghezza ruota 46mm -20 a +80°C conf. 1 pz		

			
1			
codice	700259 ^{1,2}	cod. costr.	00005514
descrizione	ruota girevole con freno ø 200mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 137x105mm int. dei fori 105x75mm portata 400kg boccia cuscinetto corpo ruota poliammide fascia rotolamento ruote TPE H 240mm larghezza ruota 46mm -20 a +80°C conf. 1 pz		

¹interasse dei fori 105x75 - 105x80 ²con freno

			
1			
codice	700258 ¹	cod. costr.	00005972
descrizione	ruota girevole ø 200mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio zincata dimensione piastra 137x105mm int. dei fori 105x75mm portata 400kg boccola cuscinetto corpo ruota poliammide fascia rotolamento ruote TPE H 240mm larghezza ruota 46mm -20 a +80°C conf. 1 pz		

¹interasse dei fori 105x75 - 105x80

in acciaio inox			
			
1			
codice	700264 ¹	cod. costr.	00004971
descrizione	ruota girevole ø 125mm piastra fissaggio contenitore acciaio inox dimensione piastra 77x67mm int. dei fori 61,5x51,5mm portata 100kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 160mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		


¹interasse dei fori 56x46,5 - 61,5x51

			
1			
codice	700265 ^{1,2}	cod. costr.	00004977
descrizione	ruota girevole ø 125mm piastra fissaggio contenitore acciaio inox dimensione piastra 77x67mm int. dei fori 61,5x51,5mm portata 100kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 160mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		

¹con freno ²interasse dei fori 56x46,5 - 61,5x51

			
1			
codice	700266 ¹	cod. costr.	00004982
descrizione	ruota non girevole ø 125mm piastra fissaggio contenitore acciaio inox dimensione piastra 77x67mm int. dei fori 61,5x51,5mm portata 100kg boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 160mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		

¹interasse dei fori 56x46,5 - 61,5x51

			
1			
codice	700249 ^{1,2}	cod. costr.	3000600, 00029497
descrizione	ruota girevole con freno ø 160mm piastra fissaggio contenitore acciaio inox dimensione piastra 140x110mm int. dei fori 105x75mm portata 300kg boccola cuscinetto di precisione, a tenuta corpo ruota poliammide fascia rotolamento ruote TPE H 200mm larghezza ruota 46mm		


¹con freno ²interasse dei fori 105x75 - 105x80

			
1			
codice	700248 ¹	cod. costr.	3000598
descrizione	ruota girevole senza bloccaggio ø 160mm piastra fissaggio contenitore acciaio inox dimensione piastra 140x110mm int. dei fori 105x75mm portata 300kg boccola cuscinetto di precisione, a tenuta corpo ruota poliammide fascia rotolamento ruote TPE H 200mm larghezza ruota 46mm -20 a +80°C conf. 1 pz		

¹interasse dei fori 105x75 - 105x80

			
1			
codice	700247 ¹	cod. costr.	3000599, 00029522
descrizione	ruota non girevole ø 160mm piastra fissaggio contenitore acciaio inox dimensione piastra 137x105mm int. dei fori 105x75mm portata 300kg boccola cuscinetto di precisione, a tenuta corpo ruota poliammide fascia rotolamento ruote TPE H 200mm larghezza ruota 46mm -20 a +80°C conf. 1 pz		

¹interasse dei fori 105x75 - 105x80

			
1			
codice	700262 ^{1,2}	cod. costr.	00029738
descrizione	ruota girevole con freno ø 200mm piastra fissaggio contenitore acciaio inox dimensione piastra 140x110mm int. dei fori 105x75mm portata 400kg boccola cuscinetto di precisione, a tenuta corpo ruota poliammide fascia rotolamento ruote TPE H 240mm larghezza ruota 46mm -20 a +80°C		

¹interasse dei fori 105x75 - 105x80 ²con freno



			
1			
codice	700261 ¹	cod. costr.	00029552
descrizione	ruota girevole ø 200mm piastra fissaggio contenitore acciaio inox di- mensione piastra 140x110mm int. dei fori 105x75mm portata 400kg boccola cuscinetto di precisione, a tenuta corpo ruota poliammide fascia rotolamento ruote TPE H 240mm larghezza ruota 46mm -20 a +80°C conf. 1 pz		


¹interasse dei fori 105x75 - 105x80

			
1			
codice	700263 ¹	cod. costr.	00029551
descrizione	ruota girevole ø 200mm piastra fissaggio contenitore acciaio inox di- mensione piastra 140x110mm int. dei fori 105x75mm portata 400kg boccola cuscinetto di precisione, a tenuta corpo ruota poliammide fascia rotolamento ruote TPE H 240mm larghezza ruota 46mm -20 a +80°C conf. 1 pz		

¹interasse dei fori 105x75 - 105x80


con perno			
in acciaio inox			
			
1			
codice	700246 ¹	cod. costr.	3000589
descrizione	ruota girevole con freno ø 125mm perno contenitore acciaio inox portata 100kg altezza perno 62mm perno ø 10mm boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 160mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		


¹con freno

			
1			
codice	700245	cod. costr.	3000586
descrizione	ruota girevole ø 125mm perno contenitore acciaio inox portata 100kg altezza perno 62mm perno ø 10mm boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 160mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		

in plastica			
			
1			
codice	700303 ¹	cod. costr.	00000697
descrizione	ruota girevole con freno ø 125mm perno contenitore plastica portata 100kg altezza perno 62mm perno ø 18mm boccola cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 162mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		

¹con freno

			
1			
codice	700302	cod. costr.	00000696
descrizione	ruota girevole ø 125mm perno contenitore plastica portata 100kg altezza perno 62mm perno ø 18mm boccola cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 162mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		

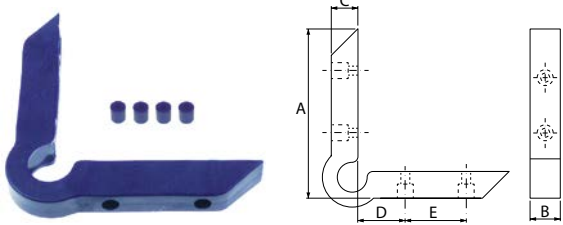
angoli paracolpi			
			
1			
codice	690154	cod. costr.	3000555, 292060
descrizione	angolo paracolpi lunghezza esterna 158mm lunghezza interna 130mm lar. 25mm H 23mm interasse di fissaggio 56mm int. dei fori 35mm fori ø 6mm plastica blu		

dispositivi avvolgitubo, corpi doc- cia e supporti

spruzzatori a pistola

ricambi e accessori

attacchi per tubi

			
1			
codice	540474	cod. costr.	3000506
descrizione	attacco per tubo ottone nichelato dritta filetto 1/2" tubo ø 19mm conf. 1 pz		



raccordi filettati, connettori per tubi

attacchi per tubi

ottone



1

codice	540474	cod. costr.	3000506
descrizione	attacco per tubo ottone nichelato dritta filetto 1/2" tubo ø 19mm conf. 1 pz		

valvole e raccordi per vasca


valvole a sfera

universali

valvole a sfera mini



1

codice	520296	cod. costr.	3000500
descrizione	valvola a sfera attacco 1/2" F - 1/2" F DN10 lunghezza 47mm ottone cromato		
accessori per	520296		
	codice	515040	cod. costr.
	piletta di scarico misura 1/2" altezza utilemm H tot. 16mm ø est. 28mm ottone cromato		

A

attacchi per tubi 7,8

C

cavi 4

cavi a spirale 4

L

lampade 4

lampade spia 4

lampade spia complete 4

LED 4

M

materiali per collegamenti 4

R

resistenze 3,3

resistenze per carrelli caldi 3

rulli per apparecchi e angoli paracolpi 5

S

spruzzatori a pistola 7

T

termostati 3

V

valvole a sfera 8

valvole e raccordi per vasca 8

ventilatori 4

ventilatori per aria calda 4