



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**METALCARRELLI**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

## Internetshop GEV Fast ricambi

[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)




- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in




## resistenze

### resistenze per bagnomaria



<b>codice</b>	418334	<b>cod. costr.</b>	003001040005 R1515
<b>descrizione</b>	resistenza 1400W 230V Nr. spirali 1 L 555mm L1 45mm lar. 270mm attacco M4 distanza di collegamento 262mm tubo ø 8mm resistenza a secco L2 510mm H 20mm		




<b>codice</b>	418335	<b>cod. costr.</b>	003001040010 R1545
<b>descrizione</b>	resistenza 500W 230V Nr. spirali 1 L 430mm L1 38mm lar. 280mm attacco M4 distanza di collegamento 271mm tubo ø 8.5mm resistenza a secco L2 392mm H 16mm		


### cavi riscaldanti

#### attacchi alle 2 estremità


#### con puntalini



<b>codice</b>	418336	<b>cod. costr.</b>	R1504
<b>descrizione</b>	cavo riscaldante 230W 230V L 4000mm guaina in fibra di vetro siliconata ø 3mm attacco capicorda		




<b>codice</b>	418337	<b>cod. costr.</b>	R1506
<b>descrizione</b>	cavo riscaldante 313W 230V L 6600mm guaina in fibra di vetro siliconata ø 3mm attacco capicorda		




<b>codice</b>	418338	<b>cod. costr.</b>	R1508
<b>descrizione</b>	cavo riscaldante 384W 230V L 7900mm guaina in fibra di vetro siliconata ø 4mm attacco capicorda		


#### con faston maschio




<b>codice</b>	419108	<b>cod. costr.</b>	003001040011 003001040018
<b>descrizione</b>	cavo riscaldante 250W 230V L 4000mm silicone ø 3mm attacco Faston femmina 6,3mm		



<b>codice</b>	419107	<b>cod. costr.</b>	003001040012 003001040019
<b>descrizione</b>	cavo riscaldante 300W 230V L 6000mm silicone ø 3mm		




<b>codice</b>	419106	<b>cod. costr.</b>	003001040013 003001040020
<b>descrizione</b>	cavo riscaldante 450W 230V L 8000mm silicone ø 3mm		



<b>codice</b>	418339	<b>cod. costr.</b>	003001040014 003001040021 R1510
<b>descrizione</b>	cavo riscaldante 600W 230V L 9900mm silicone ø 3mm attacco Faston maschio 6,3mm		

## resistenze ad immersione

### con flangia a pressione 70x26mm



<b>codice</b>	417278	<b>cod. costr.</b>	003001020002 R1535
<b>descrizione</b>	resistenza 1950W 230V Nr. spirali 3 L 230mm lar. 70mm lavaggio		

## termostati

### termostati di regolazione e di sicurezza

#### IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

#### termostati di regolazione




<b>codice</b>	375404	<b>cod. costr.</b>	003201820001
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 15A bulbo ø 6mm bulbo L 104mm lungh. capillare 1400mm isolante sul capillare 1350mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 18mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame 400V		

PRODIGY / FIRT

termostati di regolazione



<b>codice</b>	390723	<b>cod. costr.</b>	003201820002
<b>descrizione</b>	termostato PRODIGY campo di lavoro -35 a +35°C bulbo ø 6mm bulbo L 110mm lungh. capillare 1500mm tipo TR/711-N		
<b>accessori per</b>	390723		
	<b>codice</b>	110305	<b>cod. costr.</b>
	manopola termostato t. mass. 35°C campo di lavoro -35 a +35°C ø 45mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inclinato angolo di rotazione 270° bianco		

varie

termostati di regolazione con interruttore



<b>codice</b>	375762	<b>cod. costr.</b>	R0090
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 120°C campo di lavoro 30-120°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6,5mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1450mm isolante sul capillare 1350mm angolo di rotazione 270°		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm

con simbolo



<b>codice</b>	300125	<b>cod. costr.</b>	R0056
<b>descrizione</b>	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
<b>accessori per</b>	300125		



<b>codice</b>	301036	<b>cod. costr.</b>	—
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		



<b>codice</b>	301164	<b>cod. costr.</b>	R0056 R0096
<b>descrizione</b>	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65 con mascherina		
<b>accessori per</b>	301164		



<b>codice</b>	301036	<b>cod. costr.</b>	—
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø10mm

con attacco a innesto



<b>codice</b>	359866	<b>cod. costr.</b>	R0095
<b>descrizione</b>	lampada spia ø 10mm 230V rosso lunghezza del cavo 200mm		

lampade ad infrarossi vetro temperato



<b>codice</b>	359463	<b>cod. costr.</b>	003151620002 A9560
<b>descrizione</b>	lampada ad infrarossi attacco E27 240V 250W ø 125mm L 173mm tipo BR125 rosso vetro duro		

regolatori elettronici

ELIWELL














regolatori universali

montaggio interno



<b>codice</b>	379994	<b>cod. costr.</b>	R0052
<b>descrizione</b>	regolatore elettronico ELIWELL dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC funz. sbrinam. non presente		




 <p>71 x 29mm</p>			
1			
<b>codice</b>	379690	<b>cod. costr.</b>	R0092
<b>descrizione</b>	regolatore elettronico ELIWELL tipo ICPlus902 modello ICP16D0750000 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 1 CO-15A(8) NTC/PTC profondità incasso 60mm funz. sbrinam. -50 a +150°C display 3+1/2 cifre		
<b>accessori per</b>	379690		
	<b>codice</b>	378194	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø7x24,5mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379052	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379053	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379057	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	<b>codice</b>	379064	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379142	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379160	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379161	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379343	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	<b>codice</b>	379458	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379781	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379782	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm		


## ventilatori



### ventilatori per aria calda
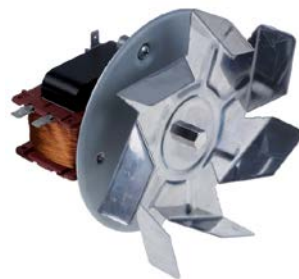
#### altri

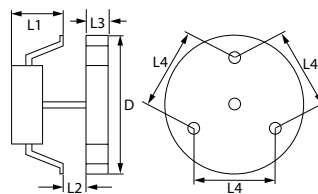

1



<b>codice</b>	601011	<b>cod. costr.</b>	R1536
<b>descrizione</b>	ventilatore per aria calda 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH		
<b>accessori per</b>	601011		
	<b>codice</b>	550879	<b>cod. costr.</b> —
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		
	<b>codice</b>	601260	<b>cod. costr.</b> —
	dado filetto M6S F per ventola aria calda		

## materiali per collegamenti

### cavi

#### cavi a spirale



1

<b>codice</b>	550101	<b>cod. costr.</b>	003553280001
<b>descrizione</b>	cavo a spirale tipo spina CEE7/7 tipo E+F 1.5mm <sup>2</sup> 3 poli con spina L 500mm espansione 5:1 paesi A/B/D/F/I arancione t.mass. 70°C		

## bruciatori principali

## bruciatori piano cottura

bruciatori personalizzati dal costruttore

METALCARRELLI

universali



1

<b>codice</b>	105927	<b>cod. costr.</b>	009540650002 A0135
<b>descrizione</b>	unità bruciatore L 350mm lar. 250mm numero dei bruciatori 1 completo 1.75kW gas liquido		



1

<b>codice</b>	105928	<b>cod. costr.</b>	009540650003 A0136
<b>descrizione</b>	unità bruciatore L 470mm lar. 340mm numero dei bruciatori 2 completo		

## piedi e tappi terminali

## piedi fissaggio con vite



1

<b>codice</b>	693442	<b>cod. costr.</b>	001804340001
<b>descrizione</b>	piede ø 29mm H 15mm gomma foro ø 6mm conf. 1 pz		

## DERBY RUOTE

con foro

in plastica



1

<b>codice</b>	701413	<b>cod. costr.</b>	005201250020
<b>descrizione</b>	ruota girevole ø 125mm foro foro ø 13mm contenitore polipropilene portata 100kg boccola cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 161mm larghezza ruota 30mm conf. 1 pz		

## altri

con foro

ø125mm



1

<b>codice</b>	700342 <sup>1</sup>	<b>cod. costr.</b>	005201250021 83022000 R3207F
<b>descrizione</b>	ruota girevole con freno ø 125mm perno liscio 21x21mm contenitore lamiera di acciaio zincata boccola boccola di scorrimento H 157mm larghezza ruota 27mm		

<sup>1</sup>con freno

con perno

ø100mm



1

<b>codice</b>	700336	<b>cod. costr.</b>	005151250002 R3205F
<b>descrizione</b>	ruota girevole con freno ø 125mm perno liscio ø10x38mm contenitore acciaio cromato boccola boccola di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE conf. 1 pz		



1

<b>codice</b>	700339	<b>cod. costr.</b>	005101000001 R3220
<b>descrizione</b>	ruota girevole ø 100mm perno filettato M10 contenitore acciaio cromato boccola cuscinetto H 140mm larghezza ruota 25mm conf. 1 pz		


ø125mm




1


<b>codice</b>	700341	<b>cod. costr.</b>	00520125000 005201250001 R3207
<b>descrizione</b>	ruota girevole ø 125mm perno liscio 21x21mm contenitore lamiera di acciaio zincata boccola boccola di scorrimento H 157mm larghezza ruota 27mm		



 <p>1</p>			
<b>codice</b>	700340	<b>cod. costr.</b>	005151250001 R3205
<b>descrizione</b>	ruota girevole ø 125mm perno liscio ø10x38mm contenitore lamiera di acciaio zincato boccola boccola di scorrimento fascia rotolamento gomma termoplastica H 157mm larghezza ruota 27mm		

### angoli paracolpi

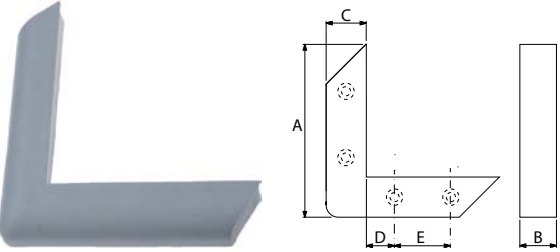 <p>1</p>			
<b>codice</b>	692112	<b>cod. costr.</b>	233004680002 A0034
<b>descrizione</b>	angolo paracolpi lunghezza esterna 180mm lunghezza interna 145mm lar. 32mm H 30mm interasse di fissaggio 51mm int. dei fori 42mm fori ø 3mm plastica grigio		

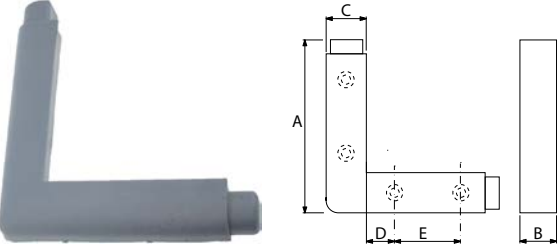 <p>1</p>			
<b>codice</b>	692113	<b>cod. costr.</b>	233004680001
<b>descrizione</b>	angolo paracolpi lunghezza esterna 180mm lunghezza interna 148mm lar. 34mm H 22mm interasse di fissaggio 52mm int. dei fori 48mm fori ø 3mm plastica grigio		

## valvole e raccordi per vasca

### valvole a sfera

#### universali

#### valvole a sfera mini

 <p>1</p>			
<b>codice</b>	520724	<b>cod. costr.</b>	M2001020001
<b>descrizione</b>	valvola a sfera attacco 1/2" F - 1/2" M DN10 lunghezza 45mm ottone cromato		





## B

bruciatori piano cottura	6
bruciatori principali	6

## C

cavi	5
cavi a spirale	5
cavi riscaldanti	3

## I

interruttori e pulsanti	4
interruttori/pulsanti basculanti	4

## L

lampade	4
lampade spia	4
lampade spia complete	4

## M

materiali per collegamenti	5
----------------------------	---

## R

regolatori elettronici	4
resistenze	3
resistenze ad immersione	3
resistenze per bagnomaria	3
rulli per apparecchi e angoli paracolpi	6

## T

termostati	3
termostati di regolazione	3

## V

valvole a sfera	7
valvole e raccordi per vasca	7
ventilatori	5
ventilatori per aria calda	5