



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**UBERT**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

## Internetshop GEV Fast ricambi


[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

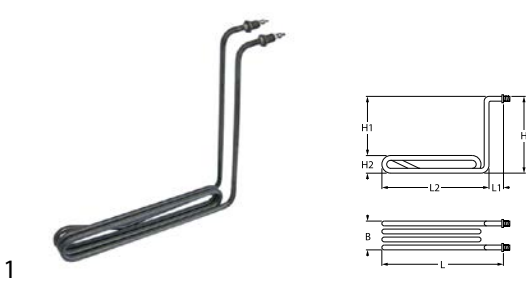


## resistenze

### resistenze per bagnomaria

			
<b>codice</b>	415567	<b>cod. costr.</b>	343102
<b>descrizione</b>	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 425mm lar. 145mm attacco M4 tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori filetto M14x1,5 resistenza a secco L1 30mm L2 115mm B1 92mm B2 56mm interasse di fissaggio 48mm		

### resistenze per friggitrici

#### fissaggio a 2 fori



			
<b>codice</b>	415566	<b>cod. costr.</b>	343104 MS0100E
<b>descrizione</b>	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 325mm lar. 42mm H 275mm L1 35mm L2 290mm H1 235mm H2 40mm filetto M12x1 interasse di fissaggio 31mm tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori attacco M4 resistenza per friggitrici spire 3		
<b>ricambi per</b>	415566		
	<b>codice</b>	521110	<b>cod. costr.</b> —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 13mm spessore 2mm conf. 1 pz		
<b>accessori per</b>	415566		
	<b>codice</b>	520229	<b>cod. costr.</b> —
	dado filetto M12x1 H 4mm CH 16 acciaio zincato conf. 1 pz		
	<b>codice</b>	521103	<b>cod. costr.</b> —
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	<b>codice</b>	521104	<b>cod. costr.</b> —
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	<b>codice</b>	521131	<b>cod. costr.</b> —
	dado filetto M12x1 H 3.5mm CH 17 inox conf. 1 pz		
	<b>codice</b>	528110	<b>cod. costr.</b> —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		
	<b>codice</b>	560111	<b>cod. costr.</b> —
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	<b>codice</b>	560131	<b>cod. costr.</b> —
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

### resistenze per fry top

			
<b>codice</b>	415561	<b>cod. costr.</b>	343103
<b>descrizione</b>	resistenza 2000W 230V L 426mm lar. 150mm Hmm tubo ø 8.5mm L1 22mm L2 388.5mm B1 112mm B2 38mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm filetto M14x1,25 interasse di fissaggio 30mm resistenza ad immersione		
<b>ricambi per</b>	415561		
	<b>codice</b>	510417	<b>cod. costr.</b> —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
<b>accessori per</b>	415561		
	<b>codice</b>	361182	<b>cod. costr.</b> —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	<b>codice</b>	510420	<b>cod. costr.</b> —
	guarnizione rame ø est. 19.9mm int. ø 14.3mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	<b>codice</b>	520228	<b>cod. costr.</b> —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	<b>codice</b>	521103	<b>cod. costr.</b> —
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	<b>codice</b>	521104	<b>cod. costr.</b> —
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	<b>codice</b>	560111	<b>cod. costr.</b> —
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	<b>codice</b>	560131	<b>cod. costr.</b> —
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		
			
<b>codice</b>	416964	<b>cod. costr.</b>	343126 343126 rechts
<b>descrizione</b>	resistenza 2200W 240V Nr. spirali 1 L 365mm lar. 174mm H 30mm tubo ø 8.5mm B1 86mm B2 88mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm filetto M14x1,5 interasse di fissaggio 82mm per fry top resistenza a secco		
<b>ricambi per</b>	416964		
	<b>codice</b>	510417	<b>cod. costr.</b> —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
<b>accessori per</b>	416964		
	<b>codice</b>	520228	<b>cod. costr.</b> —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	<b>codice</b>	520230	<b>cod. costr.</b> —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina




accessori per	416964			
	codice	521101	cod. costr.	—
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz			
	codice	550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			

## resistenze per girarrosti

	1		
codice	419173	cod. costr.	343113
descrizione	resistenza 4500W 235V flangia rettangolare L 205mm lar. 195mm H 48mm Nr. spirali 1 attacco M4 L1 72mm L2 135mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm lunghezza terminali 50mm girarrosto		

## resistenze per griglie

	1		
codice	415564	cod. costr.	343161
descrizione	resistenza 1100W 230V Nr. spirali 1 L 471mm lar. 82mm flangia rettangolare int. dei fori 42.2mm fori ø 5.5mm lunghezza del cavo 1200mm lunghezza della flangia 98mm larghezza della flangia 24mm tubo ø 13x5mm resistenza a secco lunghezza terminali 25mm		

	1		
codice	416913	cod. costr.	343131
descrizione	resistenza 5200W 230V Nr. spirali 4 L 437mm lar. 120mm flangia rettangolare int. dei fori 48mm fori ø M4mm attacco M4 lunghezza della flangia 125mm larghezza della flangia 26mm tubo ø 8.5mm resistenza a secco H 8.5mm		

## piastre di cottura

## circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale

	1		
codice	490018	cod. costr.	343203
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2000W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		

## regolatori di energia

## EGO

a singolo circuito

	1		
codice	380015	cod. costr.	341141
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		

## termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO				
termostati di regolazione				
Serie 55.13_				
	1			
codice	375012	cod. costr.	342229	
descrizione	termostato t. mass. 358°C campo di lavoro 50-358°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 147mm lungh. capillare 1730mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°			
accessori per	375012			
	codice	110247	cod. costr.	—
	manopola termostato t. mass. 350°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 100-350°C			


serie 55.34\_

	1		
codice	375022	cod. costr.	342206
descrizione	termostato t. mass. 180°C campo di lavoro 95-180°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 1780mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm angolo di rotazione 270°		



<b>codice</b>	375019	<b>cod. costr.</b>	342217
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 30-85°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 131mm lungh. capillare 1440mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

serie 55.60\_



<b>codice</b>	390015	<b>cod. costr.</b>	342213
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 180°C campo di lavoro 135-180°C 3 poli 3NC/3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 167/87mm lungh. capillare 1770mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° con 2 bulbi con termostato di sicurezza temperatura di sicurezza 230°C		

termostati di sicurezza

serie 55.32\_



<b>codice</b>	375393	<b>cod. costr.</b>	342212
<b>descrizione</b>	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 3 poli 1CO/2NC 20A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 1790mm isolante sul capillare 1710mm premistoppa M9x1 bulbo inox		

## interruttori e pulsanti

### interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



### commutatori a camme

4 posizioni



7 posizioni





## lampade

### lampade spia

lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

lampade spia per attacco tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



<b>codice</b>	359130	<b>cod. costr.</b>	340732
<b>descrizione</b>	lampada spia 230V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm ø 8mm		



<b>codice</b>	359132	<b>cod. costr.</b>	340733
<b>descrizione</b>	lampada spia verde 250V attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP54 temperatura ambiente max. 85°C		

### lampade lineari

lampade alogene



<b>codice</b>	360556	<b>cod. costr.</b>	340623n 340623o
<b>descrizione</b>	lampada alogena attacco R7s L 74.9mm 230V 80W OSRAM		

lampade ad infrarossi

con aletta di fissaggio



<b>codice</b>	359617	<b>cod. costr.</b>	Q1000
<b>descrizione</b>	lampada ad infrarossi 1000W 220V L 365mm vetro L 340mm lungh. totale 480mm con aletta di fissaggio		
<b>Per modelli:</b>	RT 205 MP		

portalampade per lampade lineari

R7s



<b>codice</b>	360555	<b>cod. costr.</b>	340412n 340412o
<b>descrizione</b>	portalampada attacco R7s 250V ø 20mm L 43mm lar. 36mm H 27mm attacco cavo 400mm interasse di fissaggio 28mm con angolo esterno lunghezza supporto 36mm conf. 1 pz		

## ventilatori

### ventilatori assiali

ebm-papst



<b>codice</b>	601724	<b>cod. costr.</b>	344117n
<b>descrizione</b>	ventilatore assiale L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 9W codice costr. 8886 VW lunghezza del cavo 315mm metallo attacco cavo ebm-papst ventola ø 75mm		

## condensatori e filtri antidisturbo

### condensatori di rifasamento

in metallo



<b>codice</b>	365002	<b>cod. costr.</b>	380129
<b>descrizione</b>	condensatore di rifasamento capacità 4µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 75mm con cavo M8 alluminio attacco cavo 300mm MKP protezione IP65		

## rubinetti del gas

MADEC (MP)

con uscita portaugello




<b>codice</b>	106255	<b>cod. costr.</b>	351207	
<b>descrizione</b>	rubinetto del gas MADEC con uscita ugello (con ugello) entrata gas M12x1 (tubo ø 8mm) ugello esterno ø 2.2mm ugello interno ø 0.55mm by-pass ø 0.27mm attacco di tubo miscelazione M17x1 attacco per termocoppia M8x1 fissaggio frontale M12x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 30/17mm parte piana superiore			
<b>ricambi per</b>	106255			
	<b>codice</b>	101051	<b>cod. costr.</b>	—
	gruppo magnetico L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard			

Tabella continua alla prossima pagina



<b>ricambi per</b>	106255		
	codice	101234	cod. costr. —
	ghiera F1: M8x1 F2: M15		
<b>accessori per</b>	106255		
	codice	101277	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101296	cod. costr. —
	ghiera filetto M12x1 per tubi ø 8mm		
	codice	101394	cod. costr. —
	dado filetto M17x1 H 3mm CH 19 ottone conf. 1 pz		
	codice	101400	cod. costr. —
	tubo miscelazione d'aira filetto M17x1 adattabile a L350, L700		





**C**

commutatori a camme	5
condensatori di rifasamento	6
condensatori e filtri antidisturbo	6

**I**

interruttori e pulsanti	5
interruttori/pulsanti basculanti	5

**L**

lampade	6
lampade ad infrarossi	6
lampade lineari	6
lampade spia	6

**P**

piastre di cottura	4
--------------------	---

**R**

regolatori di energia	4
resistenze	3
resistenze per bagnomaria	3
resistenze per friggitrice	3
resistenze per fry top	3
resistenze per griglie	4
rubinetti del gas	6

**T**

termostati	4
termostati di regolazione	4
termostati di sicurezza	5

**V**

ventilatori	6
ventilatori assiali	6