



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**ZOIN**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

## Internetshop GEV Fast ricambi

[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in



## resistenze

### elementi per la refrigerazione

#### resistenze per evaporatori di condensa



<b>codice</b>	416984	<b>cod. costr.</b>	R010-REU250 R010-RMU251
<b>descrizione</b>	resistenza 270W 230V L 230mm lar. 36mm lunghezza del cavo 4000/100mm tubo ø 8.3mm evaporatore di condensa		

#### vaschette di evaporazione con resistenza



<b>codice</b>	750516	<b>cod. costr.</b>	EV-V000016
<b>descrizione</b>	vaschetta di evaporazione L 465mm lar. 178mm H 180mm 800W 230V		



<b>codice</b>	750517	<b>cod. costr.</b>	EV-V000017
<b>descrizione</b>	vaschetta di evaporazione L 468mm lar. 300mm H 120mm 800W 230V lungh. totale 525mm H tot. 160mm		
<b>ricambi per</b>	750517		
	<b>codice</b>	417744	<b>cod. costr.</b>
			R010-REU500
	<b>descrizione</b>	resistenza 400W 230V L 485mm lar. 70mm H 9.5mm Nr. spirali 1 lunghezza del cavo 500mm sbrinamento	

### resistenze a cartuccia



<b>codice</b>	417612	<b>cod. costr.</b>	R010-PTC/3
<b>descrizione</b>	resistenza a cartuccia 400W 230V L 283mm ø 12.2mm filetto 3/8" lunghezza del cavo 1500mm per vasca		

## termostati

### termostati di regolazione e di sicurezza

#### PRODIGY / FIRT

#### termostati di regolazione



<b>codice</b>	390723	<b>cod. costr.</b>	R0470000
<b>descrizione</b>	termostato PRODIGY campo di lavoro -35 a +35°C bulbo ø 6mm bulbo L 110mm lungh. capillare 1500mm tipo TR/711-N		
<b>accessori per</b>	390723		
	<b>codice</b>	110305	<b>cod. costr.</b>
			—
	<b>descrizione</b>	manopola termostato t. mass. 35°C campo di lavoro -35 a +35°C ø 45mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inclinato angolo di rotazione 270° bianco	

## interruttori e pulsanti

### interruttori/pulsanti basculanti

#### 30x22mm



<b>codice</b>	301001	<b>cod. costr.</b>	R042
<b>descrizione</b>	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		
<b>accessori per</b>	301001		
	<b>codice</b>	301036	<b>cod. costr.</b>
			—
	<b>descrizione</b>	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm	



<b>codice</b>	301020	<b>cod. costr.</b>	R024
<b>descrizione</b>	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP65		



## timer

### timer di sbrinamento

BIGATTI



1

<b>codice</b>	360055	<b>cod. costr.</b>	R0480000
<b>descrizione</b>	timer di sbrinamento tipo SB3.81 intervallo di sbrinamento 1-12x entro 24h ciclo di sbr. 2-54min ritardo spegn. vent.min aliment. 230V		

## regolatori elettronici

CAREL

### regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno



1

<b>codice</b>	378030	<b>cod. costr.</b>	R055PJ32 R055PJEZSNH000K
<b>descrizione</b>	regolatore elettronico CAREL PJEZSNH000K dimensioni di montaggio 71x29mm profondità incasso 31mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 1 CO-12A(2) NTC NTC presente protezione IP54 con pannello °C display a 2+½ cifre		
<b>accessori per</b>	378030		
	<b>codice</b>	378261	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379057	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	<b>codice</b>	379160	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379161	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	<b>codice</b>	379342	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 1.5m bifilare protezione IP67		
	<b>codice</b>	379343	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	<b>codice</b>	379458	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

<b>accessori per</b>	378030		
	<b>codice</b>	379784	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura NTC 2kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 2m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare resistenza 2kOhm		
	<b>codice</b>	379860	<b>cod. costr.</b> —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

## compressori

### EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monofase

*Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C*



1

<b>codice</b>	605133	<b>cod. costr.</b>	R093C-E9213GK
<b>descrizione</b>	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NE9213GK 220-240V 50Hz HMBP 12kg 1/2HP cilindrata 12.12cm³ CSR H 205mm WWWW 862W 1080W 1327W 1602WW		

## ventilatori

### ventilatori assiali

importazione



1

<b>codice</b>	698721 <sup>1</sup>	<b>cod. costr.</b>	R030-FP-108-1-B
<b>descrizione</b>	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W boccia cuscinetto codice costr. attacco cavo lunghezza del cavo 3000mm COMMONWEALTH ventola ø 110mm temp. massima 70°C assorbimento di corrente 0.1A portata 130m³/h 2600rpm		


<sup>1</sup>con cuscinetto a sfere




## ricambi per apparecchiature specifiche

### per frigoriferi

#### varie

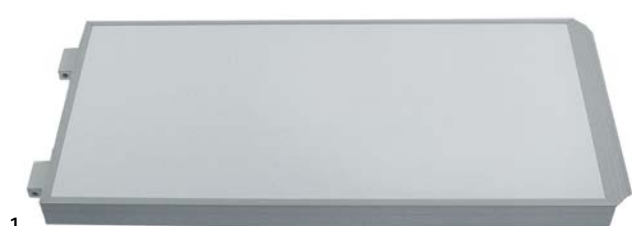

1

<b>codice</b>	692565	<b>cod. costr.</b>	R003-1
<b>descrizione</b>	porta L 635mm lar. 300mm P 37mm conf. 1 pz		
<b>accessori per</b>	692565		
	<b>codice</b>	901128	<b>cod. costr.</b> R053/1
	guarnizione per frigoriferi profilo 9703 lar. 295mm L 612mm misura innesto L1 600mm B1 285mm dimensione esterna		

### per vetrina refrigerata

#### vetri

#### accessori



1

<b>codice</b>	694256	<b>cod. costr.</b>	R005R
<b>descrizione</b>	guarnizione per vetro D1 ø 15mm D2 ø 4.5mm spessore 1mm PVC		



1

<b>codice</b>	694255	<b>cod. costr.</b>	R005V
<b>descrizione</b>	vite zigrinata per vetro filetto M4 L 18mm		


## cerniere


### cerniere a incastro

#### varie




1

<b>codice</b>	692618	<b>cod. costr.</b>	R052SP/1
<b>descrizione</b>	cerniera a incastro L 81mm lar. 40mm interasse di fissaggio 30/60mm battuta sx/dx senza rampa plastica		
<b>accessori per</b>	692618		
	<b>codice</b>	692587	<b>cod. costr.</b>
	cerniera per porta L 80mm lar. 18mm interasse di fissaggio 30mm battuta sx/dx senza rampa plastica centro di rotazione 23mm conf. 2 pz		

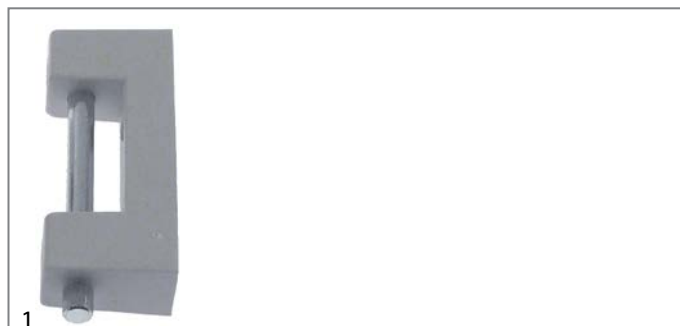

1

<b>codice</b>	692587	<b>cod. costr.</b>	R052/1+R052P/1
<b>descrizione</b>	cerniera per porta L 80mm lar. 18mm interasse di fissaggio 30mm battuta sx/dx senza rampa plastica centro di rotazione 23mm conf. 2 pz		
<b>accessori per</b>	692587		
	<b>codice</b>	692618	<b>cod. costr.</b> R052SP/1
	cerniera a incastro L 81mm lar. 40mm interasse di fissaggio 30/60mm battuta sx/dx senza rampa plastica		


## guarnizioni

### guarnizioni per il freddo

#### guarnizioni ad incastro

#### profilo 9703

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo

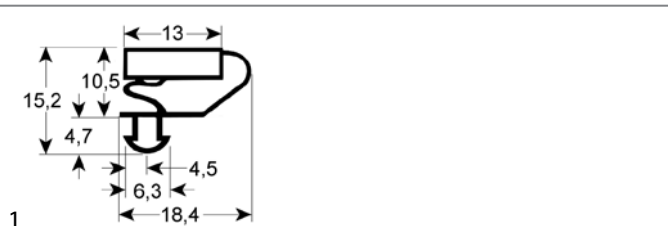

1

<b>codice</b>	901128	<b>cod. costr.</b>	R053/1
<b>descrizione</b>	guarnizione per frigoriferi profilo 9703 lar. 295mm L 612mm misura innesto L1 600mm B1 285mm dimensione esterna		

## evaporatori

### per frigoriferi

#### personalizzati dal costruttore



1

<b>codice</b>	750514	<b>cod. costr.</b>	R096ESSHL150
<b>descrizione</b>	evaporatore L 1180mm lar. 175mm H 70mm lungh. totale 1240mm larghezza totale 175mm interasse di fissaggio 1 158mm		



1

<b>codice</b>	750513	<b>cod. costr.</b>	R096ESSJJ200
<b>descrizione</b>	evaporatore L 1590mm lar. 175mm H 70mm lungh. totale 1650mm larghezza totale 175mm interasse di fissaggio 1 158mm		



<b>codice</b>	750518	<b>cod. costr.</b>	R096ESSJJ250
<b>descrizione</b>	evaporatore L 2105mm lar. 175mm H 70mm lungh. totale 2145mm larghezza totale 175mm H tot. 100mm interasse di fissaggio 1 165mm refrigerazione		



<b>codice</b>	750515	<b>cod. costr.</b>	R096EISJJ200
<b>descrizione</b>	evaporatore L 985mm lar. 105mm H 70mm lungh. totale 1050mm larghezza totale 105mm interasse di fissaggio 1 85mm		

### per vetrina refrigerata



<b>codice</b>	750704	<b>cod. costr.</b>	R096ESSHL250
<b>descrizione</b>	evaporatore L 2150mm lar. 175mm H 80mm		

## strumenti di misura

### termometri

#### termometri da incasso

##### alimentazione a pile



<b>codice</b>	378494	<b>cod. costr.</b>	R041E000
<b>descrizione</b>	termometro dimensioni di montaggio 45x26mm dimensioni frontali 48x28,5mm vano batterie posteriore lunghezza del cavo 2000mm bulbo ø 5mm bulbo L 19mm		

**C**

cerniere a incastro	5
compressori	4

**E**

elementi per la refrigerazione	3
evaporatori	5

**G**

guarnizioni ad incastro	5
guarnizioni per il freddo	5

**I**

interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

**R**

regolatori elettronici	4
resistenze	3
resistenze a cartuccia	3
resistenze per evaporatori di condensa	3

**S**

strumenti di misura	6
---------------------	---

**T**

termostati	3
timer	4
timer di sbrinamento	4

**V**

ventilatori	4
ventilatori assiali	4