



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

BIANCHI VENDING

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

Internetshop GEV Fast ricambi




www.fastricambi.it



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

resistenze

resistenze per macchine da caffè


 <p>1</p>			
codice	417048	cod. costr.	29006911
descrizione	resistenza 2400W 230V Nr. spirali 2 filetto 1¼" L 235mm lar. 34mm H 24mm tubo ø 8.4mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione lunghezza terminali 31mm flangia filettata CH 37		
accessori per	417048		
	codice	510405	cod. costr.
			—
	guarnizione piana fibra ø est. 56mm int. ø 42mm spessore 2mm per filettatura 1¼" conf. 1 pz		
	codice	528021	cod. costr.
			—
	guarnizione piana PTFE ø est. 53mm int. ø 42.5mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/02286 adattabile a Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

 <p>1</p>			
codice	420490	cod. costr.	29007011
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 49mm int. dei fori 57.5mm L 340mm lar. 27mm H 50mm L1 35mm L2 55mm L3 235mm fori ø 10.5mm tubo ø 8mm		


interruttori e pulsanti

pulsanti e interruttori a pressione

20,6x16,4mm


 <p>1</p>			
codice	348141	cod. costr.	0003170601 43052810
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 20,6x16,4mm nero/cromo 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		


ø25mm

 <p>1</p>			
codice	348142	cod. costr.	26053416
descrizione	pulsante incasso ø 25mm rosso 1NO/lampada 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

microinterruttori

azionamento a leva

 <p>1</p>			
codice	348180	cod. costr.	41022916 8841022916
descrizione	microinterruttore 250V 16A 1CO attacco F6,3 L 27mm interasse di fissaggio 22mm		

 <p>1</p>			
codice	381416	cod. costr.	8826004346
descrizione	microinterruttore 250V 5A 1CO attacco F6,3 L 40mm interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 250g		

interruttori a galleggiante

 <p>1</p>			
codice	348160	cod. costr.	93012020-01 93012020-02
descrizione	interruttore a galleggiante 2CO ø 6/13mm L 115mmV 6mm		




relè

relè di potenza

con contatti maschi

contatto a spina 2,0mm

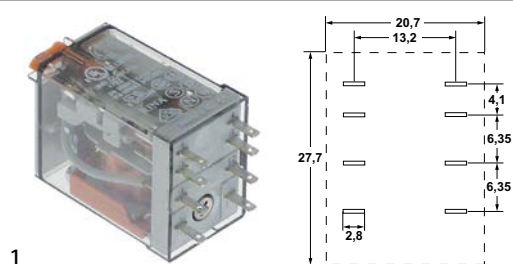

codice	381415	cod. costr.	26017316 8826017316
descrizione	relè di potenza 24VAC 10A 2CO attacco F2 a spina codice costr. 55.32.8.024.0040 94.92.3 250V attacco 2mm		
accessori per	381415		
	codice	380341	cod. costr. —
	zoccolo di relè 4 poli contatti 12 300V tensione AC 6A Italiana Relè codice costr. ZMD4		
	codice	380378	cod. costr. —
	zoccolo di relè 2 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.72		
	codice	380384	cod. costr. —
	zoccolo di relè 2 poli contatti Faston maschio 2,8mm 250V tensione AC 10A lar. 23mm per		
	codice	380399	cod. costr. —
	zoccolo di relè 4 poli dimensioni 76,2x27x86,1mm 250V tensione AC 1A FINDER codice costr. 94.94.3		

relè livello

GICAR



codice	402103	cod. costr.	26053616
descrizione	regolatore di livello 230/240V tensione AC 50/60Hz attacco F6,3 tipo NRL30/1E-2C/F		

elettronica

unità centrali



codice	403083	cod. costr.	26053916
descrizione	scatola elettronica 230V 50/60Hz tipo 3d5 3GRC XLC (SC)		



codice	402939	cod. costr.	26053716
descrizione	unità centrale a 2 gruppi 230V 50/60Hz tipo 3d5 Maestro 2GRCD tensione AC		

tastiere

tastiere a membrana



codice	403152	cod. costr.	000475.06.08 30265811 30265811-01
descrizione	tastiera macchina da caffè espresso tasti 5 L 125mm lar. 45mm		



elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

in metallo

OLAB

elettrovalvole

3-vie



1

codice	370822	cod. costr.	25018016 8825018016
descrizione	elettrovalvola ottone 3-vie 24VAC entrata 1/8" M uscita 1/8" F attacco 1/8" L 50mm DNmm morsettiera femmina DIN Olab tipo bobina 8000 membrane NBR p maxbar p minbar		

PARKER

3-vie

serie VE-128



1

codice	370057	cod. costr.	000322.06.01	
descrizione	elettrovalvola 3-vie 230VAC corpo cono esterno DN 1.2mm morsettiera femmina DIN -20° a +140°C PARKER serie VE-128 tipo bobina ZB09 membrane rubino p max 10bar ottone flangia 32x32mm			
ricambi per	370057			
	codice	370062	cod. costr.	—
	corpo elettrovalvola PARKER 3-vie cono esterno			
	codice	371029	cod. costr.	—
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm			
accessori per	370057			
	codice	371090	cod. costr.	—
	presa tipo spina DIN 43650A a vite			
	codice	371095	cod. costr.	—
	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz			
	codice	371100	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz			



1

codice	370693	cod. costr.	25034416
descrizione	elettrovalvola 3-vie 230VAC corpo cono esterno morsettiera femmina DIN -20° a +140°C PARKER serie VE 128R tipo bobina ZB09 membrane rubino p max 20bar 230V ottone tensione AC flangia 32x32mm		

pressostati

per macchine da caffè

varie



1

codice	541453	cod. costr.	25034516
descrizione	pressostato campo di pressione regolabile 0,5-1,4bar attacco 1/4" 25A 3 poli tipo PS325 raccordo di mandata verticale 250V ricambi per macchine da caffè PARKER		

elettrodi



1

codice	400214	cod. costr.	26053126
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 140mm bulbo L 112mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		

contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso

contatori volumetrici

DIGMESA



1

codice	403663	cod. costr.	24021916
descrizione	contatore volumetrico filetto 1/4" ottone certificato NSF riduttore ø 1.2mm		

VENDING



1			
codice	400565	cod. costr.	24011216 8824011216
descrizione	contatore volumetrico tubo ø 6mm plastica a spina certificato NSF DIGMESA		

ventilatori

ventilatori tangenziali

COPREL

con bobina standard



1			
codice	602060	cod. costr.	20015916
descrizione	ventilatore tangenziale COPREL FFR rullo ø 60mm lunghezza rotore 240mm spessore pacco motore 20mm posizione motore dx 230V/50-60Hz 33W universale boccola silicone attacco Faston maschio 6,3mm portata 149m ³ /h -10 a +60°C		



1			
codice	602117	cod. costr.	20021016
descrizione	ventilatore tangenziale COPREL FFR rullo ø 60mm lunghezza rotore 270mm spessore pacco motore 20mm posizione motore dx 230V/50-60Hz 30W universale boccola silicone attacco Faston maschio 6,3mm portata 149m ³ /h -10 a +60°C		

pompe

pompe di aumento pressione II

teste pompe

FLUID-O-TECH



1			
codice	500454	cod. costr.	27011516
descrizione	testa pompa PA1504 FLUID-O-TECH L 82mm 150l/h attacco 3/8" NPT con by-pass ottone raccordo a fascetta per macchine del caffè alb. ø 4,8x11mm certificato NSF		

pompe a vibrazione



1			
codice	501533	cod. costr.	27002816 8827002816
descrizione	pompa a vibrazione tipo 1106DHDLM1E 230V 50Hz 70W entrata ø 8mm uscita ø 1/8" F uscita conico L 129mm FLUID-O-TECH		

ricambi per apparecchiature specifiche

per macchine da caffè

portafiltri


portafiltri standard


portafiltri completi




1			
codice	531289	cod. costr.	12047711
descrizione	portafiltri singolo completo fissaggio ø 83mm int. ø 62mm altezza cuneo 6mm numero di cunei 2		




scarichi			
con filetto 3/8"			
			
1			
codice	531163	cod. costr.	43051816
descrizione	beccuccio filetto 3/8" 1 via curvo/lungo distanza di scaricomm tazza 1 lungh. fil. 11mm		

			
1			
codice	531164	cod. costr.	43052116
descrizione	beccuccio filetto 3/8" 2 vie curvo/lungo distanza di scarico 44mm tazza 2 lungh. fil. 11mm		

filtri			
per 1 tazza			
			
1			
codice	531290	cod. costr.	16022811
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60.8mm H 24.5mm tazza 1		


per 2 tazze			
			
1			
codice	531291	cod. costr.	16022911
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60.8mm H 24.5mm tazza 2		

molle portafiltro			
			
1			
codice	531243	cod. costr.	N/A
descrizione	molla portafiltro L 70mm lar. 60mm filo ø 1.3mm portafiltro da espresso conf. 20 pz		

gruppi erogatori			
setacci doccetta			
con alzatina			
			
1			
codice	525844	cod. costr.	16022711
descrizione	filtro doccetta ø 55.3mm H 18.2mm		

guarnizioni portafiltro			
piane			
standard			
			
1			
codice	528031	cod. costr.	000610.07.01 36361516
descrizione	guarnizione portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8.5mm gomma conf. 1 pz		

gruppi erogatori con elettrovalvola			
componenti			
			
1			
codice	526566	cod. costr.	04063116
descrizione	tubo di scarico 1/8" L 35mm CH 22		

distributori d'acqua			
distributori d'acqua			
gruppo 2			
			
1			
codice	525756	cod. costr.	43051216
descrizione	distributore d'acqua ø 30mm fori ø 1.5mm H 15mm M M10x1 scanalature 6 2.6mm ottone 2 fori perforazione ø 1mm		

valvole di sicurezza

valvole di sicurezza

3/8"



1

codice	531182	cod. costr.	04056716
descrizione	valvola di sicurezza attacco 3/8" pressione di lavoro bar filetto 3/8"		

vaschette di scarico

vaschette di scarico



1

codice	530627	cod. costr.	05262015-01M09
descrizione	vaschetta di scarico L 130mm lar. 80mm H 60mm		

indicatori livello

indicatori livello

tappi livello completi




1

codice	531181	cod. costr.	05265410
descrizione	tubo livello acqua L 165mm lar. 65mm ø 11mm 3/8"		

guarnizioni


O.R.

EPDM



1

codice	529412	cod. costr.	36361216
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 10.78mm conf. 1 pz		



1

codice	532499	cod. costr.	36212616-01
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 23.47mm conf. 1 pz		

C

contatori volumetrici 5

E

elettrodi 5

elettrovalvole 5

I

interruttori a galleggiante 3

interruttori e pulsanti 3

M

microinterruttori 3

O

O.R. 8

P

pompe 6

pompe a vibrazione 6

pompe di aumento pressione II 6

pressostati 5

pulsanti e interruttori a pressione 3

R

relè 4

resistenze 3

resistenze per macchine da caffè 3

V

ventilatori 6

ventilatori tangenziali 6